

# Multifunkcinis vidaus patalpų oro kokybės matuoklis Testo 400

**Kaina:****1264.92 € (be PVM)****1530.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 400“ daigiafunkcinis matavimo prietaisas, transportavimo dėklas, prijungimo žarna, USB laidas, kalibravimo protokolas.

**PRODUKTO KODAS: 0560 0400**

## Multifunkcinis vidaus patalpų oro kokybės matuoklis Testo 400

Daigiafunkcinis matavimo prietaisas „Testo 400“ yra skirtas specialistams, dirbantiems su oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemomis. Prietaisas puikiai tinka ir patalpų oro kokybės vertinimui. Su šiuo prietaisu galima matuoti oro srautą, temperatūrą, drėgmę, slėgį, apšvietimą, spinduliavimo šilumą, turbulenciją, CO ir CO<sub>2</sub> parametrus. Įrenginyje yra dvi kameros, kurios leidžia fotografuoti ir papildyti

matavimų dokumentus vaizdais iš objekto.

#### **DAUGIAFUNKCINIS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 400“ TURI:**

- Itin tikslų matuoklį su integruotu diferencinio slėgio jutikliu
- Absoliutaus slėgio sensorių
- Galimybę prijungti įvairius jutiklius ir zondus: 2 laidiniams, 4 „Bluetooth“ zondams, 2 K tipo zondams
- Platų pasirinkimą įvairių jutiklių ir zondu
- Liečiamą ekraną su patogiu meniu greitesniam darbui
- Programas standartiniams matavimams atlikti pagal EN ISO 12599, ASHRAE 111, EN ISO 7730, ASHRAE 55, DIN 33403 ir EN ISO 7243
- Funkciją dokumentacijoms papildyti nuotraukomis, komentarais, įmonės logotipu, bei galimybę siųsti juos el. paštu naudojant WLAN ryšį
- „Testo DataControl“ programą duomenų analizei ir archyvavimui
- Integruotą WLAN ir „Bluetooth“ ryšius

#### **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

##### **NTC zondas:**

- **Matavimo ribos:** nuo -40 °C iki +150 °C
- **Tikslumas:**  $\pm 0.2 \text{ °C} \pm 1$  skaitmuo (-25 °C iki +74.9 °C);  $\pm 0.4 \text{ °C} \pm 1$  skaitmuo (-40 °C iki -25.1 °C);  $\pm 0.4 \text{ °C} \pm 1$  skaitmuo (+75 °C iki +99.9 °C);  $\pm 0.5 \%$  nuo matavimo vertės  $\pm 1$  skaitmuo (kitose ribose)
- **Raiška:** 0.1 °C

##### **TC K tipo zondas (NiCr-Ni):**

- **Matavimo ribos:** nuo -200 °C iki +1370 °C
- **Tikslumas:**  $\pm(0.3 \text{ °C} + 0.1 \%$  nuo matavimo vertės)  $\pm 1$  skaitmuo
- **Raiška:** 0.1 °C

##### **Diferencinis slėgis:**

- **Matavimo ribos:** nuo -100 hPa iki +200 hPa
- **Tikslumas:**  $\pm 0.3 \text{ Pa} + 1 \%$  nuo matavimo vertės;  $\pm 1$  skaitmuo (0 hPa iki 25 hPa);  $\pm 0.1 \text{ hPa} + 1.5 \%$  nuo matavimo vertės;  $\pm 1$  skaitmuo (25.001 hPa iki 200 hPa)
- **Raiška:** 0.001 hPa


#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- **Svoris:** 510 g
- **Matmenys:** 210 x 95 x 39 mm
- **Darbinė temperatūra:** nuo -5 °C iki +45 °C
- **Korpusas:** plastikas
- **Apsaugos klasė:** IP40
- **Kamera:** pagrindinė – 8.0 MP; priekinė – 5.0 MP
- **Jutiklių prijungimas:** 4 „Bluetooth“ zondai; 2 laidiniai skaitmeniniai zondai arba NTC temperatūros zondas; 2 TC K tipo zondai
- **Ekranas:** jutiklinis, HD 1280 x 720 pikselių, IPS (160 k)
- **Sąsajos:** Bluetooth, USB, WLAN
- **Atmintis:** 2 GB
- **Laikymo temperatūra:** nuo -20 °C iki +60 °C

## Platus įvairių matavimo zondu pasirinkimas

Esant poreikiui, galime pasiūlyti turbulencijos, apšvietimo, slėgio, mentelinius ir karštos vielos oro srauto, įvairių kombinacijų CO<sub>2</sub>, CO, drėgmės, temperatūros jutiklius, Pito vamzdelius.

**Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.**

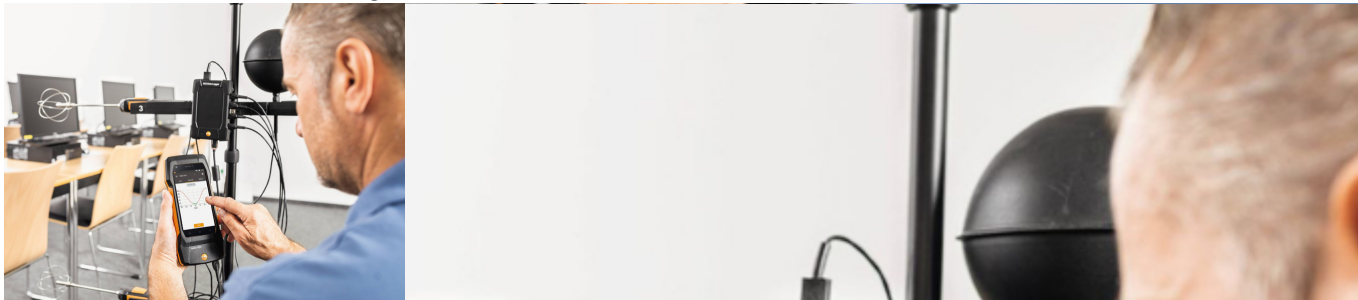

### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856