
Oro srauto matuoklis / mikromanometras Fluke 922

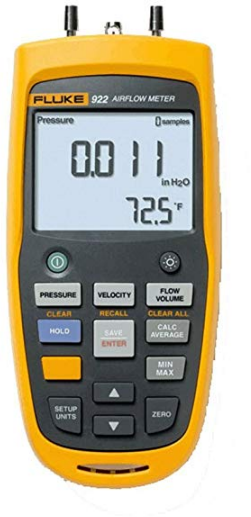

Oro srauto matuoklis / mikromanometras Fluke 922

Multifunkcinis prietaisas skirtas matuoti diferencinį slėgį, oro srautą ir greitį. Matuoklis suprojektuotas ir pagamintas taip, kad darbą atliktumėte efektyviai, užtikrintai, o kartu ir labai paprastai. Prietaisas turi didelį, ryškų ekraną, kuriame puikiai matomi matavimo rezultatai. Spalvomis koduotos žarnos padeda atsekti, iš kur ateina rodmenys. Visi valdymo mygtukai yra aiškiai matomi, todėl pasirinkti norimą matavimo tipą ar kitus parametrus yra itin paprasta.

Komplekte taip pat yra tvirtas dėklas bei riešo dirželis.

PRIVALUMAI

- Modernus multifunkcinis matuoklis
- Spalvotos žarnelės padeda tinkamai suprasti slėgio rodmenis
- Didelis, ryškus ekranas
- Skiriamoji geba iki 0,001 matuojant inH2O vienetais
- 99 taškų duomenų saugojimo talpa
- Didžiausių, mažiausių ir vidutinių reikšmių rodymas
- Duomenų sustabdymo (HOLD) funkcija
- Itin paprastai valdomas
- Automatinis išsijungimas nenaudojant
- Šis matuokliai idealiai tinka šildymo ir vėdinimo sistemų specialistams

TECHNINIAI PARAMETRAI

Slėgio matavimas (diapazonas / rezoliucija / paklaida):

- ±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa
- ±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O
- ±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O
- ±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar
- ±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi

Oro greičio matavimas (diapazonas / rezoliucija / paklaida):

- nuo 250 iki 16,000 fpm / 1 fpm / ±2.5% nuo matavimo reikšmės esant 2000 fpm (10.00 m/s)
- nuo 1 iki 80 m/s / 0.001 m/s / ±2.5% nuo matavimo reikšmės esant 2000 fpm (10.00 m/s)

Oro srautas (tūris) (diapazonas / rezoliucija / paklaida):

- nuo 0 iki 99 999 cfm / 1 cfm / tikslumas yra greičio ir ortakio dydžio funkcija
- nuo 0 iki 99 999 m3/h / 1 m3/h / tikslumas yra greičio ir ortakio dydžio funkcija
- 0 iki 99,999 l/s / 1 l/s / tikslumas yra greičio ir ortakio dydžio funkcija

Temperatūros matavimas (diapazonas / rezoliucija / paklaida):

- nuo 0°C iki 50 °C / ±1% + 2 °C / 0.1 °C

Bendri parametrai

- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -40 °C iki +60 °C
- Santykinė drėgmė: iki 90%
- Apsaugos klasė: IP40
- Darbinis aukštis: 2000 m
- Laikymo aukštis: 12000 m
- EMI, RFI, EMC: atitinka EN61326-1 reikalavimus
- Vibracija: MIL-PREF-28800F, Class 3
- Maksimalus slėgis kiekvienoje jungtyje: 10 psi
- Atmintis: 99 įrašai
- Maitinimas: 4 x AA tipo baterijos, darbo laikas apie 280 val. be apšvietimo arba 60 val. su apšvietimu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856