Apsaugos signalizacija 3 kambarių namui FRA AS 007



DSC apsaugos signalizacija
Apsaugos signalizacijos gamintojas - tarptautinė kompanija DSC. Tai viena didžiausių ir žinomiausių apsaugos sistemų įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriami produktai pasižymi funkcionalumu, patikimu ir ilgaamžiu darbu. DSC apsaugos signalizacijos montuojamos namų, butų, garažų, gamybinių ir komercinių patalpų apsaugai. Galime pasiūlyti laidines ir belaides DSC apsaugos signalizacijas.

Apsaugos signalizacija 3 kambarių namui FRA AS 007

Apsaugos signalizacija skirta individualiam gyvenamajam namui su 3 kambariais. Šis apsaugos signalizacijos komplektas skirtas perspėti apie įsilaužimo į patalpas bei gaisro pavojų. Apsaugos sistema apie kiekvieną įvykusį įvykį informuos jus SMS žinute, tad galėsite reaguoti į pavojų nedelsiant.

Papildomam dėmesio atkreipimui ar atgrasimui, komplekte yra lauko sirena, pasižyminti itin garsiu perspėjimo signalu.

Ši apsaugos signalizacija - tai bazinis apsaugos signalizacijos komplektas, apimantis gaisro - dūmų bei judesio detekciją. Esant poreikiui, apsaugos sistemą galima plėsti, užsakant papildomą įrangą pagal individualų poreikį (pavyzdžiui, stiklo dūžio jutiklius ar kitą įrangą).

Apsaugos signalizacijos komplektą sudaro
Apsaugos signalizacijos centralė DSC PC1832 (**1 vnt.**), dėžė centralei (**1 vnt.**), kaladėlė-saugiklis (**1 vnt.**), transformatorius PBZZBA (**1 vnt.**), akumuliatorius Ultracell UL1.3-12 (**1 vnt.**), LCD klaviatūra DSC PK5500E1 H2 (**1 vnt.**), PIR detektorius DSC LC-100-PI (**4 vnt.**), dūmų jutiklis SD119-2 (**4 vnt.**), lauko sirena su akumuliatoriumi MR100 (**1 vnt.**), magnetinis kontaktas (**4 vnt.**).

Kabelius galite įsigyti atskirai, pagal individualų poreikį.

Apsaugos signalizacijos centralė DSC PC1832

8 zonų apsaugos signalizacijos centralė (su galimybe išplėsti iki 32 zonų), 2 PGM išvestys, palaiko iki 8 klaviatūrų. 4 particijos, šabloninis programavimas, 72 vartotojų kodai, 500 įvykių atmintis.

Palaiko belaides klaviatūras su TR5164-433 radijo imtuvu. Taip pat palaiko bevielius CO detektorius.



LCD klaviatūra DSC PK5500E1 H2

Modernaus, aptakaus dizaino 64 zonų LCD klaviatūra su apšvietimu. Dideli ir patogūs klavišai. 32-jų simbolių LCD ekranas. 12/24 valandų laiko rodymo formatai.

5 programuojami funkciniai klavišai, kuriems galima priskirti vieną iš 18 funkcijų. 3 LED indikatoriai apsaugos būsenai bei gedimams atvaizduoti. 3 aliarmo paskelbimo klavišai. Budėjimo režimo metu rodoma informacija apie įvykius, esančius sistemos atmintyje.

Galimos anglų ir rusų kalbos.





PIR detektorius DSC LC-100-PI

Detektorius naudoja specialiai suprojektuotą optinį lęšį su specifine “Quad” technologija bei nauja ASIC baze, kuri padeda sumažinti klaidingų suveikimų skaičių, kylančių dėl smulkių ar kambarinių gyvūnų judesių.

PIR detektorius turi specialios medžiagos linzę, kuri yra atspari tiesioginiams saulės spinduliams (leidžia sumažinti klaidingų suveikimų skaičių). Pasižymi plačiu aprėpties kampu.





Dūmų jutiklis SD119-2

Pažangios technologijos optinis dūminis-gaisrinis jutiklis. Turi neteisingų suveikimų atmetimo algoritmą. Nedidelio dydžio ir svorio (vos 100 x 50 mm / 130 g) detektorius puikiai integruojamas norimoje aplinkoje.

Paprastas montavimas ir priežiūra. Detektorius jungimas 2 laidais.

Detektavimo aprėptis - 100 kvadratinių metrų dūmų detekcijai. Maitinimas: 12-24VDC.





Lauko sirena MR-100

Lauko sirena su pakraunamu akumuliatoriumi, skirta darbui su apsaugos sistemoms. Tvirtas, plastikinis korpusas yra atsparus UV spinduliams.

Kompaktiško dydžio sirena pasižymi itin garsiu perspėjimo signalu (115dB iš 1 metro atstumo).

Nominali įtampa: 13.8 VDC. Maksimalus srovės suvartojimas aliarmo režime: 0.5A.



TECHNINIAI PARAMETRAI

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖ DSC PC1832	
Zonos	8
Zonų išplėtimas iki	32
PGM išvestys	1 (silpnos srovės), 1 (stiprios srovės)
PGM išplėtimas iki	8 (silpnos srovės), 4 (stiprios srovės)
Palaikomos klaviatūros	8
Palaikomi belaidės įrangos imtuvai	4
Vartotojo kodai	72
Sritys	4
Įvykiai atmintyje	500
DĖŽĖ CENTRALEI	
Korpusas	metalas
Montavimas	ant paviršiaus
Spalva	balta
Matmenys	290 x 280 x 80 mm
LCD KLAVIATŪRA DSC PK5500E1 H2	
Tipas	64 zonų LCD Full-Message klaviatūra
Kalbos	anglų / rusų
Ekranas	32 simbolių LCD
LED indikatoriai	3
Aliarmo paskelbimo klavišai	3
Klavišų ir ekrano apšvietimas	yra
PIR DETEKTORIUS DSC LC-100-PI	
Technologija	Quad
Maitinimo įtampa	8,2-16 V
Naudojama srovė	ramioje būsenoje 8 mA (-5%); aktyvioje 10 mA (-5%)
Suveikimo užlaikymas	2 sek. (-0,5 sek.)
Išėjimas	N.C. 0,1 A
Nereaguoja į gyvūnus	iki 25 kg (nustatoma)
Montavimo aukštis	1.8 m - 2.4 m
Darbinė temperatūra	nuo -20°C iki +60°C
Jautrumo reguliavimas	yra
Apžvalgos kampas	90°
Pasiruošimo darbui laikas	60 sek. (-5 sek.) 30V/m 10-1000MHz


Maksimalus detekcijos atstumas	15 m.
DŪMŲ JUTIKLIS SD119-2	
Jungimas	2 laidai
Maitinimas	12-24VDC
Maksimali leidžiama srovė	80 mA
Aliarmo būsena	35mA
Darbinė temperatūra	nuo -10°C iki 50°C
Detektavimo aprėptis	100 kvad. metrų dūmų detekcijai
Matmenys	diametras 100 mm x 50 mm (su baze)
Svoris	130 g (su baze)
LAUKO SIRENA MR-100	
Nominali įtampa	13.8 VDC
Maks. srovės suvartojimas aliarmo režime	0.5A
Garsumas	115dB/m
Pakraunamas akumuliatorius	12V-1.2Ah
Spalva	raudona
Matmenys	250 x 155 x 67 mm
TRANSFORMATORIUS PBZZBA	
Galia	35VA
Pirminė apvija	230V AC
Antrinė apvija	17V
Antrinės apvijos srovė	2.06A
Apsauga	saugiklis
Svoris	0.6 kg
LIPNUS MAGNETINIS KONTAKTAS MKL102S	
Suveikimo atstumas	25 mm
Matmenys	33 x 7 x 9 mm
Spalva	balta

Reikalingas individualus apsaugos signalizacijos sprendimas? Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją ir pageidavimus parengsime optimaliausią apsaugos signalizacijos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Apsaugos signalizacijos montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame visus apsaugos signalizacijos montavimo darbus, pilnai parengiame sistemas naudojimui. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos **susisiekite su mumis**.

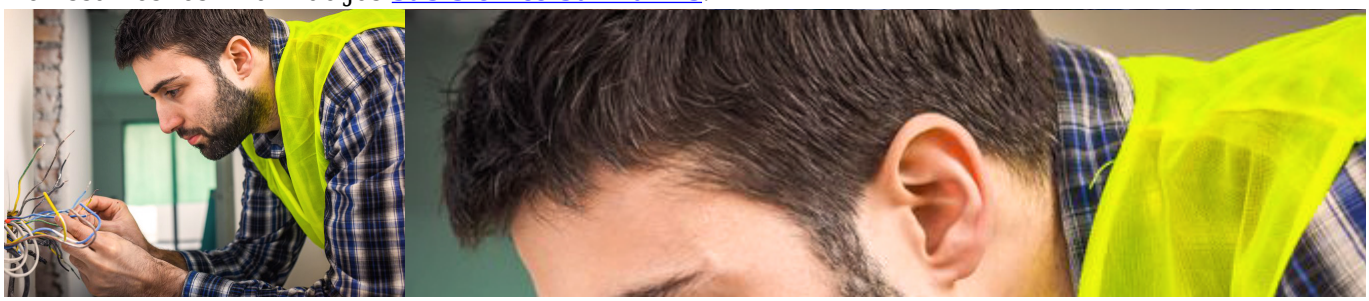

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856