Belaidė apsaugos signalizacija gamybinėms patalpoms FRA ASB 003



DSC apsaugos signalizacija
Apsaugos signalizacijos gamintojas - tarptautinė kompanija DSC. Tai viena didžiausių ir žinomiausių apsaugos sistemų įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriami produktai pasižymi funkcionalumu, patikimu ir ilgaamžiu darbu. DSC apsaugos signalizacijos montuojamos namų, butų, garažų, gamybinių ir komercinių patalpų apsaugai. Galime pasiūlyti laidines ir belaides DSC apsaugos signalizacijas.

Belaidė apsaugos signalizacija gamybinėms patalpoms FRA ASB 003

Belaidės apsaugos signalizacijos komplektas, skirtas gamybinėms patalpoms, autoservisams ir panašaus tipo objektams iki 300 kvadratinių metrų ploto. Apsaugos signalizacija skirta perspėti apie įsilaužimo į patalpas bei gaisro pavojų.

Apsaugos sistema apie kiekvieną įvykusį įvykį informuos jus SMS žinute, tad galėsite reaguoti į pavojų nedelsiant.

Papildomam dėmesio atkreipimui ar atgrasimui, komplekte yra sirena, pasižyminti itin garsiu perspėjimo signalu.

Ši belaidė apsaugos signalizacija - tai bazinis apsaugos signalizacijos komplektas, apimantis dūmų bei judesio detekciją. Esant poreikiui, apsaugos sistemą galima plėsti, užsakant papildomą įrangą pagal individualų poreikį.

Belaidės apsaugos signalizacijos komplektą sudaro
Apsaugos signalizacijos centralė belaidei signalizacijai su dėže DSC Neo HS2032NKE (**1 vnt.**), išplėtimo modulis centralei HSM2108 (**1 vnt.**), belaidžių įrenginių imtuvas DSC PC5132 (**1 vnt.**), transformatorius centralei PBZZBA (**1 vnt.**), akumuliatorius Ultracell UL7-12 (**1 vnt.**), kaladėlė-saugiklis (**1 vnt.**), belaidė klaviatūra DSC RFK5500 (**1 vnt.**), belaidis judesio daviklis DSC Neo PG8914 (**6 vnt.**), belaidis dūmų daviklis DSC Neo PG8926 (**6 vnt.**), belaidė sirena DSC NEO PG8911B (**1 vnt.**), belaidis durų-langų kontaktas DSC PG8945 (**6 vnt.**), nuotolinis valdymo pultas DSC Neo PG8929 (**1 vnt.**).

Centralė belaidei signalizacijai su dėže DSC Neo HS2032NKE

PowerSeries Neo 8-32 zonų apsaugos centralė palaiko iki 8 klaviatūrų. 8 zonos plokštėje, kurios gali būti plečiamos iki 32 bevielių ir laidinių zonų. 2 PGM išėjimai: plečiami iki 22 (HSM2204, HSM2208).


Šabloninis programavimas. Iki 8 pultelių pajungimas su pultelinėmis zonomis. 4 particijos. 500 įvykių atmintis. 72 vartotojų kodai.





Zonų išplėtimo modulis DSC NEO HSM2108

- Zonų išplėtimas iki: 8
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Vartojama srovė: 35 mA



Belaidžių įrenginių imtuvas DSC PC5132

Suderinamas su visomis "PowerSeries" centralėmis. Palaiko 32 belaidžius jutiklius. Veikimo dažnis 433 MHz. Maitinimo įtampa 12 Vdc. Vartojama srovė 130 mA. Veikimo temperatūra 0 - +50 °C.

Matmenys: 105 x 146 x 25 mm.





Belaidė klaviatūra DSC RFK5500

Modernaus dizaino klaviatūra su 32 simbolių LCD ekranu. Palaiko 32 belaidžius jutiklius, 16 nešiojamų siųstuvų. 5 programuojami funkciniai klavišai. Daugiakalbis vartotojo ir programavimo meniu.

Budėjimo režimo metu rodoma informacija apie įvykius, esančius sistemos atmintyje. 3 aliarmo paskelbimo klavišai. 4 LED indikatoriai apsaugos ir maitinimo būsenai, gedimams atvaizduoti. Dvigubas antisabotažo mygtukas.

Pajungimas prie KEYBUS magistralės iki 300 m atstumu nuo centralės. Radio signalo perdavimas 433 MHz dažniu.





Belaidis judesio daviklis DSC Neo PG8914

Belaidis judesio jutiklis su Advanced True Motion Recognition™ algoritmu naudojimui vidaus patalpose. Aprėptis 12m / 90°. Nereaguoja į gyvūnus iki 38 kg. Apsauga nuo išlaužimo.

Maitinamas baterijomis (3V, CR-123A ličio baterija; darbo laikas apie 6-8 metai dirbant įrastu režimu).

Matmenys: 83 x 61 x 42 mm. Svoris: 90 g.





Belaidis dūmų jutiklis DSC Neo PG8926

Fotoelektrinis dūmų detektorius. Perspėja apie dūmus, tamperį ir senkančią bateriją. Matomas ryšio kokybės indikatorius. Pilnai stebimas. Turi garsų perspėjimo signalą (85dB).

Ilgas baterijos veikimo laikas (apie 8 metus su įprastiniu naudojimu).





Belaidė sirena DSC NEO PG8911B

Belaidė PowerG lauko sirena. Itin garsus perspėjimo signalas (110 db). Skirtingi aliarmo garsai įsibrovimui, gaisrui, dujoms ir užliejimui. Šviesos funkcija vizualiai indikacijai.

Modernus dizainas ir tvirtas, atsparus korpusas (IP55). Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas.

Matmenys: 295 x 186 x 63 mm.





Belaidis durų / langų kontaktas DSC PG8945

Pasirenkamas zonos iėjimo tipas: NO, NC arba EOL. Matomas ryšio kokybes indikatorius.

Veikimo dažnis: 898 MHz. Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50 C°.

Spalva: balta arba ruda.

Matmenys: 81 x 32 x 25 mm.



Nuotolinis valdymo pultas DSC Neo PG8929

4 programuojami mygtukai. Matomas ir girdimas indikatorius leidžiantis sužinoti apie komandos vykdymą. 3 sekundžių uždelsimas panikos funkcijai.

Veikimo dažnis: 868 MHz.




Reikalingas individualus apsaugos signalizacijos sprendimas? Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją ir pageidavimus parengsime optimaliausią apsaugos signalizacijos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Apsaugos signalizacijos montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame visus apsaugos signalizacijos montavimo darbus, pilnai parengiame sistemas naudojimui. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos **susisiekite su mumis**.

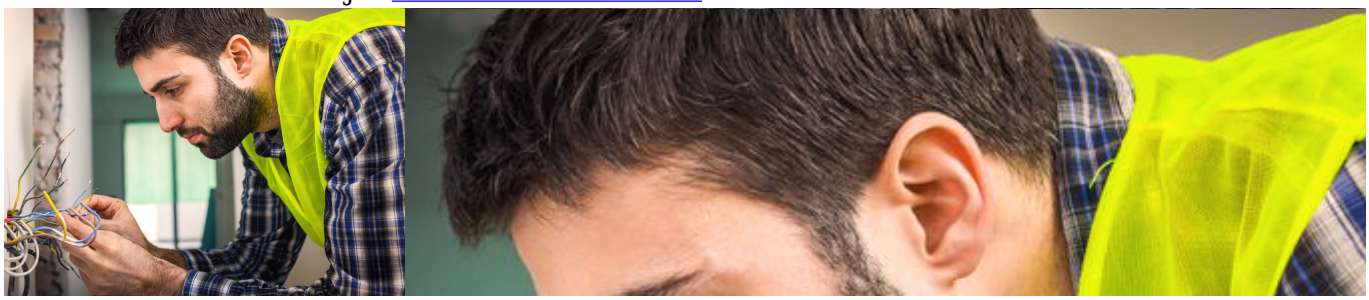

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856