Belaidė apsaugos signalizacija garažui DSC WP8010-K-FR




DSC apsaugos signalizacija
Apsaugos signalizacijos gamintojas - tarptautinė kompanija DSC. Tai viena didžiausių ir žinomiausių apsaugos sistemų įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriami produktai pasižymi funkcionalumu, patikimu ir ilgaamžiu darbu. DSC apsaugos signalizacijos montuojamos namų, butų, garažų, gamybinių ir komercinių patalpų apsaugai. Galime pasiūlyti laidines ir belaides DSC apsaugos signalizacijas.

Belaidė apsaugos signalizacija garažui DSC WP8010-K-FR

Moderni, 30 zonų belaidė apsaugos signalizacija, skirta garažui. Tai paprastai įrengiama ir valdoma apsaugos signalizacija, tinkama naudoti visų tipų garažų apsaugai. Signalizacijos konfigūracija ir sistemos būklės diagnostika gali būti atliekama nuotoliniu būdu.

Belaidė apsaugos signalizacija yra puikus sprendimas, kada nenorima ar nėra galimybės pravesti laidus ir montuoti laidinę apsaugos signalizaciją.

Esant poreikiui, apsaugos signalizacija gali būti išplėsta papildoma įranga, kadangi palaiko iki 8 belaidžių įrenginių ir 4 belaidžių sirenų. Taip pat gali dirbti su 4 bevieliais valdymo pulteliais, kas itin patogu, jei garažu naudojasi bent keletas asmenų.

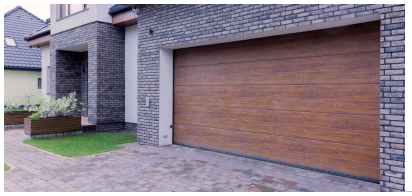

Apsaugos signalizacijos komplektą sudaro
Belaidė apsaugos centralė WP8010, belaidis judesio daviklis DSC NEO PG8904P, belaidis durų/langų kontaktas DSC PG8945, 4 mygtukų belaidis valdymo pultas DSC Neo PG8929.

Belaidė apsaugos centralė WP8010

Tai moderni, o kartu ir sunkioms darbo sąlygoms sukurta, kompaktiško dydžio apsaugos centralė su klaviatūra. Naudoja revoliucinę POWER G technologiją. Komunikacija vykdoma dvipusiu bevieliu ryšiu, kuris užtikrina, kad nebus prarasta informacija apie bet kokius pavojaus signalus.

Visiškai sinchronizuotas dviejų krypčių TDMA belaidis tinklas, skirtas organizuotai perduoti ir padidinti efektyvumą bevieliuose kanaluose. Signalo stiprumo pritaikymas prie įrengimo vietoje vyraujančių sąlygų. Padidintas radijo signalo diapazonas leidžia padengti daug didesnį plotą.





Belaidis judesio daviklis DSC NEO PG8904P

Belaidis judesio daviklis stebi 15 metrų teritoriją 90 laipsnių kampu. True Motion Recognition™ judesio atpažinimo sistema leidžianti sumažinti klaidingų aliarmų skaičių.

Judesio daviklis turi apsaugą nuo gyvūnų iki 38 kg.





Belaidis durų/langų kontaktas DSC PG8945

Kompaktiškų matmenų (81 x 32 x 25mm) bevielis durų/langų kontaktas.

Pasirenkamas zonos iėjimo tipas: NO, NC arba EOL. Matomas ryšio kokybės indikatorius.

Veikimo dažnis: 898 MHz.





---

4 mygtukų belaidis valdymo pultas DSC Neo PG8929

Nedidelio dydžio, patogus nešiotis su savimi. Vizualus ir garsinis indikatorius leidžia sužinoti apie komandos vykdymą.

128 bitų AES šifravimas apsaugo nuo skaitmeninių įsilaužimų. 3 sekundžių uždelsimas apsaugo nuo atsitiktinių paspaudimų.

Veikimo dažnis: 868 MHz

Pultelis maitinamas 3V CR2032 ličio baterija, kuri tarnauja apie 5 metus (naudojant pultelį įprastai).





TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	230 VAC, 50 Hz, 7.5 V DC, 1200 mA
Akumuliatoriaus veikimo laikas	24 val.
Įmontuota sirena	yra
Maksimalus belaidžių sirenų skaičius	4
Maksimalus belaidžių įrenginių skaičius	8
Energijos suvartojimas	240mA


Energijos suvartojimas budėjimo rėžimu	90 mA
Veikimo dažnis	868 Mhz
Veikimo temperatūra	nuo -10 °C iki 49 °C
Santykinis oro drėgnumas	iki 93% be kondensacijos
Aptikimo linijų skaičius	1
Maksimalus belaidžių zonų skaičius	30
Klaviatūros linija sistemoje	ne
Maksimalus belaidžių klaviatūrų skaičius	8
Maksimalus radijo retransliatorių skaičius	4
Programuojamos išvestys (PGM)	1 (+ papildomas modulis 5 PGM išėjimai)
Maksimalus PGM išvesčių skaičius	6
Vartotojų kodų skaičius	8
Posistemių skaičius	3
Įvykio žurnalo pajėgumas	250
Telefono numerio rinkiklis	taip
Telefono linijos priežiūra	taip
Apsaugos laipsnis	Grade II
Bendradarbiavimas su TCP / IP komunikatoriais	taip
Bendradarbiavimas su GSM / GPRS komunikatoriumi	taip
PC-LINK jungtis	ne
Baterijos tipas	4.8V 1300mAh
Ekrano tipas	LCD
AC maitinimo LED lemputė	yra
Dviguba tamperio apsauga	yra
Ryšio tipas	dviejų krypčių
Garso stiprumas	85 dB

Reikalingas individualus apsaugos signalizacijos sprendimas? Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją ir pageidavimus parengsime optimaliausią apsaugos signalizacijos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Apsaugos signalizacijos montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame visus apsaugos signalizacijos montavimo darbus, pilnai parengiame sistemas naudojimui. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos **susisiekite su mumis**.

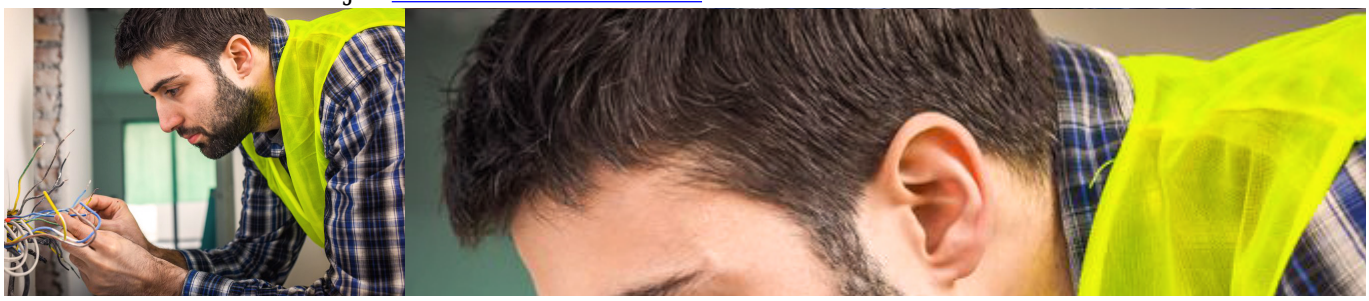

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856