

Nešiojamas indikatorinių dujų detektorius OLLI Tracer Gas 280050

**Kaina:****2495.00 € (be PVM)****3018.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

NEŠIOJAMAS INDIKATORINIŲ DUJŲ DETEKTORIUS OLLI TRACER GAS 280050

OLLI Tracer Gas yra nešiojamas indikatorinių dujų nuotėkio detektorius su integruota pompa, belaidžiu duomenų perdavimu ir Li-Ion akumuliatoriumi, skirtas nuotėkių paieškai naudojant indikatorines dujas (5 % H₂ ir 95 % N₂).

Vanduo yra ribotas ir vertingas išteklius, todėl nuotėkiai geriamojo vandens tiekimo sistemose turi būti aptinkami kuo greičiau. Indikatorinių dujų metodas taikomas net mažiausių nuotėkių paieškai geriamojo vandens vamzdynuose, namų įrenginiuose, šildymo ir vėsinimo sistemose, kurių neįmanoma aptikti akustiniais metodais. Detektorius taip pat naudojamas transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų nuotėkių paieškai.

Indikatorinės dujos – 5 tūrio % vandenilio ir 95 tūrio % azoto mišinys – yra bekvapės, beskonės, nedegios, nesprogios ir netoksiškos, todėl visiškai nekenksmingos žmonėms ir aplinkai. Dėl labai mažo tankio vandenilis lengvesnis už orą ir kyla aukštyn, todėl nuotėkį lengva aptikti su tinkamu zonu ir prietaisu. Indikatorinės dujos įleidžiamos į eksploatuojamą vandens vamzdyną, o prietaiso integruota pompa išsiurbia dujas ir nukreipia jas į jutiklį.

Prietaisas turi kontrastingą LCD grafinį ekraną su apšvietimu, intuityvią meniu navigaciją ir visiškai naują aukšto efektyvumo filtrų technologiją. Belaidis duomenų perdavimas leidžia greitai ir patogiai perduoti bei dokumentuoti matavimų rezultatus. Korpusas pagamintas iš itin atsparios 2K plastiko medžiagos (IP67).


Komplektacija: detektorius OLLI Tracer Gas 280050, Li-Ion akumulatorius.

PRIVALUMAI

- Indikatorių dujų nuotėkių aptikimas vamzdynuose ir instaliacijose
- Tinka vandens, šildymo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemoms
- Integruota pompa – galima naudoti įvairias zondes
- Belaidis duomenų perdavimas (IR)
- Kontrastingas LCD ekranas su apšvietimu
- Garso, šviesos ir vibracijos aliarmas
- Itin atsparus 2K plastiko korpusas – IP67
- Darbo laikas iki 35 val. su vienu įkrovimu
- Vidinė atmintis ~200 MB

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 – 5 tūrio % H₂
- Ekranas: LCD 128 × 64 pikselių, su apšvietimu
- Aliarmas: garso, šviesos ir vibracijos
- Darbo temperatūra: -20 – +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Pompos našumas: ~20 l/val.
- Duomenų perdavimas: belaidis (IR)
- Vidinė atmintis: ~200 MB
- Maitinimas: Li-Ion akumulatorius
- Darbo laikas: iki 35 val. (be apšvietimo)
- Matmenys: ~80 × 170 × 43 mm
- Svoris: ~380 g (su akumulatoriumi)

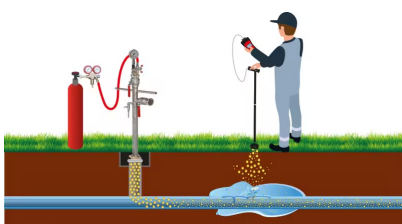

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856