
Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 20-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

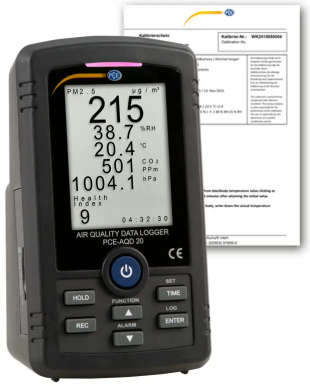

Kaina:

854.83 € (be PVM)

1034.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 20-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu
Oro kokybės matuoklis su ISO kalibravimo sertifikatu/ 5 parametrų oro kokybės duomenų registratorius / Matuoja temperatūrą, drėgmę, CO2, KD2,5 ir oro slėgį / SD atmintis / XLS formatas / Didelis LCD ekranas / Maitinimo adapteris ir baterija

PCE-AQD 20-ICA yra idealus matavimo prietaisas oro kokybei darbo vietose stebėti. Oro kokybės matuoklis nuolat registruoja tokius parametrus kaip: temperatūra, drėgmė, CO2, PM2,5 ir oro slėgis. Visi šie parametrai darbo saugos specialistui suteikia informacijos apie oro kokybę. Išmatuotas vertes CO2 oro kokybės duomenų registratorius išsaugo SD atminties kortelėje XLS formatu, todėl išmatuotas vertes galima nuskaityti tiesiai į "Excel" programą, nereikalaujant jų įtraukti į naują programinę įrangą. Išmatuotos vertės rodomos dideliame apšviestame ekrane. Oro kokybės matuoklį maitina baterijos arba 9 V maitinimo blokas. Ypatinga šio oro kokybės matuoklio funkcija - aliarmo funkcija. Tai suteikia galimybę informuoti naudotoją apie temperatūros, oro drėgmės ar dulkių apkrovos viršijimą. Be išmatuotų verčių, oro kokybės matuoklis taip pat informuoja apie esamą laiką.

Kodėl verta rinktis PCE-AQD 20-ICA?

- 5 matavimo funkcijos;
- "Excel" duomenų registratorius SD kortelėje;
- Didelis ekranas;
- Veikimas naudojant bateriją ir maitinimo adapterį;
- Idealiai tinka darbo vietos stebėjimui;
- Pavojaus signalo funkcija;

- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas.

Techniniai parametrai:

- Matavimo diapazonas (drėgmė): 5 ... 95 % rh
- Skiriamoji geba (drėgmė): 0,1 % RH
- Tikslumas: > 70 % RH: ± (3 % nuo prieš tai buvusio + 1 % RH); < 70 % RH: ± 3 % RH
- Matavimo diapazonas (temperatūra): 0 ... 50°C / 32 ... 122°F
- Skiriamoji geba (temperatūra): 0,1°C / 0,18°F
- Tikslumas: ± 0,8°C / 1,44°F
- Ekranas: LCD su apšvietimu
- Saugykla: SD kortelė maks. 32 GB
- Saugojimo sparta: 2 ... 3,600 s
- Atminties klaida: < 0,1 % visų išsaugotų duomenų
- Ekranas: Hold, Max, Min
- Matavimo sparta: ~ 1 s
- Sąsaja: serijinė sąsaja tiesioginiam vizualizavimui kompiuteriuose (Duomenų kabelis SOFT-LUT-USB parduodamas atskirai)
- Pavojaus išvestis: OC išvestis 24 V / 70 mA DC
- Maitinimo šaltinis: 6 x 1,5 V AA baterija; 9 V / 1 A maitinimo adapteris
- Srovės suvartojimas: 230 mA be apšvietimo; 250 mA su apšvietimu
- Darbo sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, maks. 80 % rh
- Svoris:~ 387 g / < 1 lb
- Matmenys: 164 x 93 x 72 mm / 6,5 x 3,7 x 2,8 in

Matavimo funkcija PM2,5:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 250 µm / m^3
- Skiriamoji geba: 1 µm / m^3
- Tikslumas: ± (10 % rdg. + 15 µm)

CO2:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 10 000 ppm
- Skiriamoji geba: 1 ppm
- Tikslumas:

< 1000 ppm: ± 40 ppm
< 3000 ppm: ± (50 ppm + 3 % rdg.)
> 3000 ppm: ± (50 ppm + 5 % rdg.)

Oro slėgis:

- Matavimo diapazonas: 10 ... 1100 hPa
- Skiriamoji geba: 0,1 hPa
- Tikslumas: ± 1,5 hPa

Komplekto sudėtis:

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-AQD 20-ICA;
- 1 x 9 V / 1 A tinklo maitinimo adapteris;
- 1 x Naudotojo vadovas;
- 1 x ISO kalibravimo sertifikatas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



Naudotojo vadovas



Specifikacija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856