
Durų kodinis užraktas AC-16A1

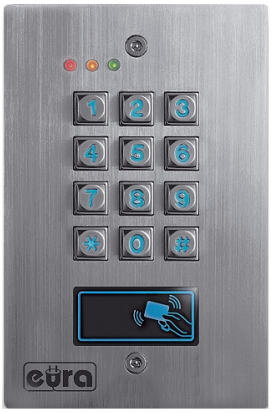

Kaina:
113.43 € (be PVM)
137.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Durų kodinis užraktas AC-16A1
Durų kodinis užraktas/ spyna AC-16A1 yra AC-06A1 spynos įpėdinė, kuri skirta naudoti apsaugos sistemose. Užraktas gali veikti savarankiškai arba kaip didesnės sistemos dalis. Įeigos kontrolę galima vykdyti naudojant artimojo ryšio kortelę, skaitmeninį PIN kodą arba kortelę ir kodą vienu metu. Užraktas skirtas montuoti į vieną plokštumą.
Įrenginys turi 3 relinius išėjimus, kuriais galima valdyti atskiras zonas (įėjimus į objektą arba įvairius elektros prietaisus). Pavyzdžiui: pirmoji zona gali būti prijungta prie elektromagnetinės spynos kuri atidarytų vartus, antroji - prie spynos, kuri atidarytų įėjimo duris, o trečioji - prie automatinių įėjimo vartų. Kitas sprendimas gali būti toks: viena zona gali būti naudojama įjungti ir išjungti centralę, o antroji zona - valdyti durų arba vartų atidarymo įrenginį. Visos spynos funkcijos programuojamos naudojant skaitmeninę klaviatūrą.

Užprogramavus įrenginį, vėliau 3 zonas galima valdyti 4 būdais:

- Su belaidžio ryšio kortele;
- Su individualiu prieigos kodu (galima užprogramuoti nuo 2 iki 8 skaitmenų kodus);
- Su artimojo ryšio kortele ir papildomu PIN prieigos kodu;
- Naudojant artimojo ryšio kortelę ir bendrą PIN prieigos kodą.

Prietaise taip pat įrengta:

1. "Wiegand" standarto ryšio prievadas, leidžiantis spyną naudoti platesnėse įeigos kontrolės sistemose, registruojant įmonės darbo laiką ir pan.;
2. Įvesties ir išvesties duomenų ryšio prievadas, skirtas ryšiui su dekoderiu, kai naudojamasi didesnės apimties prieigos kontrolės sistema;
3. Papildomi tranzistoriniai išėjimai įvairioms naudingoms funkcijoms atlikti;
4. Specialios įvestys ir išvestys papildomiems įrenginiams prijungti (signalizacija, išėjimo mygtukas, magnetinis durų atidarymo jutiklis, antros spynos prijungimas).

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimo įtampa: 12-24 V DC
- Ryšio tipas: laidinis
- Užrakto įjungimo laikas: 1 ~ 99999 s (programuojamas iš klaviatūros)
- Apsaugos klasė: IP66
- Bekontaktis skaitytuvas: taip (kortelė, raktų pakabukas)
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Energijos suvartojimas - budėjimo / darbo režimas: 75 mA / 145 mA
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: relė N.C. & N.O. 5 A / 24 VDC; 2 išėjimas: N.C. ir N.O. relė & N.O. RELĖ. 1A/ 24VDC; 3 išėjimas: relė N.C. & N.O. 1A/ 24VDC
- Montavimo būdas: įleidžiamas
- Durų tipas: tinka visoms durims
- Skaitytuvo veikimo dažnis: 125 kHz
- RF ID nuskaitymo diapazonas: 3...7 cm
- Veikimo režimai: tik kortelė / kortelė arba kodas / kortelė + kodas
- Didžiausias naudotojų skaičius: 1000 kodų / kortelių / kodų + kortelių (1 zona), +50 priverstinių kodų; 100 kodų / kortelių / kodų ir kortelių (2 zona), +10 priverstinių kodų; 100 naudotojų kodų / kortelių / kodų + kortelių (3 zona), +10 priverstinių kodų
- Matmenys (A x P x G): 151 x 98 x 42 mm
- Wiegand: taip
- Šifras: taip (apšviesti klavišai)
- Darbinės temperatūros diapazonas: -20ºC ~ +70ºC
- Grynasis svoris: 460 g

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 53 x 196 x 129 mm
- Bendrasis svoris: 579 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856