Garažo vartų automatika SOMMER S9110 Pro+



Kaina:
347.98 € (be PVM)
421.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer garažo vartų automatika
SOMMER garažo vartų pavaros pasižymi išmaniu darbu, saugumo savybėmis, lanksčiu pritaikymu individualiems poreikiams. SOMMER - tai vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės garažo vartų automatiką. Savo klientams galime pasiūlyti platų SOMMER garažo vartų pavarų pasirinkimą įvairaus dydžio pakeliamiems garažo vartams. SOMMER garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

SOMMER garažo vartų automatika S9110 Pro+

Galinga garažo vartų automatika, tinkanti didelių gabaritų ir visų tipų garažo vartams (iki 8000 mm pločio, 2750 mm aukščio ir 200 kg). Saugi, patikima ir ilgaamžė. Inovatyvi, nes prie jos galima prijungti įvairius priedus, išplečiančius funkcionalumą.


SOMMER garažo vartų automatikos išskirtinumas – atskiras valdymo bloko korpusas, kurį galima montuoti trimis būdais (priekyje ant sienos, gale ant sienos arba ant lubų). Tai suteikia daugiau patogumo ir palengvina naudojimąsi.


Garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

SOMMER garažo vartų automatiką sudaro
1100N pakėlimo jėgos garažo vartų pavara, 2750 mm bėgis, 1 nuotolinio valdymo pultelis Pearl Vibe.

Radijo valdymo sistema


SOMloq2 radijo valdymo sistema perduoda ryšį dviem kryptimis, tai reiškia, kad galima gauti atsakymą apie siuntimo komandą arba durų padėtį. Sistema yra užkoduota 128 bitais: kodavimu, naudojamu internetinei bankininkystei. Yra galimybė siųstuvą suderinti su Somloq Rollingcode radijo valdymo sistema.



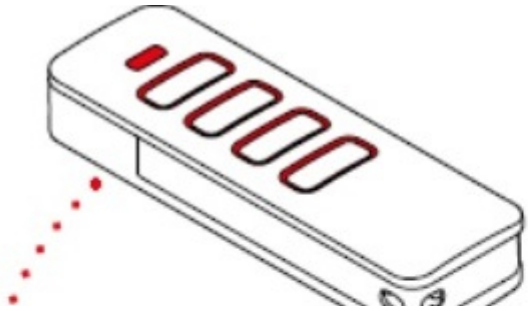

Daug skirtingų priedų

SOMMER garažo vartų automatiką galima išplėsti naudojant skirtingus priedus, pavyzdžiui, atminties išplėtimą, drėgmės jutiklį ir kitus. Modulinė sistema leidžia juos montuoti greitai ir lengvai. Papildomos priedų jungtys yra tiesiai ant vartų pavaros, todėl nereikia tiesti papildomų kabelių. Tai leidžia sutaupyti laiko ir pinigų.



Lanksti garažo vartų automatika

Montavimas ant sienos arba lubų naudojant atskirą Pro+ valdymo bloką. Ant lubų nereikia įrengti jokių papildomų maitinimo lizdų. Integruotas mygtukas valdymo bloko korpuse suteikia papildomą patogumą garaže.



Garažo vartų automatika tinka didelių gabaritų, visų tipų garažo vartams.
Garažo vartų pavara gali būti montuojama ant lubų garažo priekyje / gale arba sienos.
Garažo vartų pavara yra taupanti energiją ir budėjimo režimu per metus sunaudoja vos apie <1 W.
Į vartų pavarą integruotas LED apšvietimas - patvarus, energiją taupantis ir efektyvus apšvietimas.
Elektros energijos tiekimo sutrikimo metu garažo vartų pavara gali veikti avariniu režimu, nes automatika papildyta specialiu akumuliatoriumi.
Garažo vartų automatiką galima išplėsti papildomais priedais.

Garažo vartų automatikos saugumo savybės

- Savaiminis užsirakinimas ir aktyvus slėgis kiekviename taške, kai bandoma įsilaužti (net ir naudojant vėdinimo funkciją);
- Akumuliatorius, užtikrinantis automatikos veikimą avariniu režimu, sutrikus elektros energijos tiekimui;
- Pavaros užrakinimo magnetas (apsauga nuo įsilaužimo), užrakinama bet kokioje padėtyje, net ir ventiliacijos funkcijos / dalinio atidarymo metu;
- Avarinis išjungimas, leidžiantis automatiką įjungti ir išjungti bet kurioje padėtyje;
- Dvikryptė, šifruota ir saugi radijo ryšio sistema SOMloq2;
- Nuolatinis RAM / ROM testavimas;
- Ciklišai patikrinti saugos įtaisai;
- Protinga diferencijavimo sistema atskirianti būtinas durų veikimo jėgas ir neįprastas kliūtis;
- Ilgalaikė įvykių atmintis;
- Saugus atidarymo ir uždarymo greitis;
- Grandinė, užtikrinanti didelę tempimo jėgą;
- Papildomai galima užsakyti signalizaciją / perspėjimo signalą, skirtą perspėti apie bandymą įsilaužti ar sutrukdyti garažo vartų uždarymą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maksimalus garažo vartų plotis / aukštis	8000 mm / 2750 mm
Maksimalus garažo vartų svoris	200 kg
Maksimali tempimo ir suspaudimo jėga	1,100 N
Maksimalus greitis	180 mm / s



Reikalingas individualus garažo vartų automatikos sprendimas?
Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų garažo vartams. **Susisiekite su mumis** - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia garažo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame garažo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856