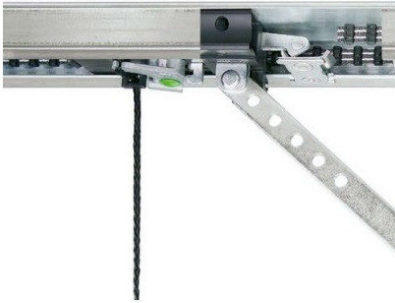


# Pavaros kreipiančioji HÖRMANN FS60-L (Ilgiausio ilgio)

**Kaina:****202.60 € (be PVM)****245.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hormann garažo vartų automatika**

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**PAVAROS KREIPIANČIOJI HÖRMANN FS60-L (ILGIAUSIO ILGIO)**

Hörmann FS60-L - tai ilgiausio tipo kreipiančioji, sukurta specialiai segmentinių garažo vartų automatizavimui, naudojant Hörmann SupraMatic H ir HD pavaras. Šis modelis skirtas aukštiems vartams iki 3000 mm, nepriklausomai nuo naudojamų bėgelių tipo (N, L, Z ar H).

Dėl tvirtos konstrukcijos, kevlaru armuoto dantyto diržo ir automatinio užrakto, FS60-L bėgelis užtikrina ilgalaikį ir tylų veikimą, net ir sudėtingomis sąlygomis. Tai idealus sprendimas tiek naujos statybos, tiek intensyvaus naudojimo garažams.

**PRIVALUMAI**

- Tinka segmentiniams vartams su N, L, Z arba H bėgeliais
- Automatinis mechaninis užraktas - saugiai užfiksuoja vartus net ir dingus elektrai
- Tik 30 mm aukščio - itin plonas profilis, tinkantis ribotos lubų erdvės garažams
- Kevlaru sustiprintas dantytas diržas - tylus veikimas, nereikalaujantis tepimo
- Automatinis diržo įtempimas - sklandus ir tolygus vartų judėjimas be priežiūros

- Patogus avarinis atidarymas iš vidaus nutrūkus elektros tiekimui
- Greitas ir paprastas montavimas su reguliuojamomis pakabomis - net ilgiems bėgeliams pakanka vienos pakabos (iki 3000 mm vartų pločio)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Hörmann FS60-L
- Ilgis: 4125 mm
- Darbinė eiga: 3400 mm
- Tinkami vartų aukščiai su N bėgeliais: iki 3000 mm
- Tinkami vartų aukščiai su L, Z, H bėgeliais: iki 3000 mm
- Svoris: 5 kg
- Suderinamos pavaros: Hörmann SupraMatic H, SupraMatic HD
- Konstrukcija: 30 mm aukščio profilis, kevlaru armuotas dantytas diržas, automatinis užraktas

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856