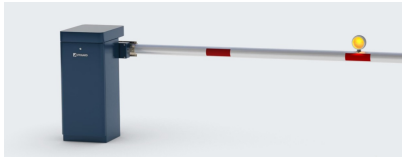


Automatinis užtvaras su dažnio keitikliu AGH7FIL

**Kaina:****8529.96 € (be PVM)****10321.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUTOMATINIS UŽTVARAS SU DAŽNIO KEITIKLIU AGH7FIL

Automatinis horizontalus užtvaras su elektromechanine pavara skirtas uždaryti eismą tuneliuose, greitkeliuose ar ant tiltų. Didelį eismo intensyvumą su iki 9 m ilgio svirtimi uždaro 3 fazių elektros variklis, pažymintis dideliu nešumu ir patikimumu bet kokiomis oro sąlygomis. Numatytas rankinis atidarymas dingus elektrai. Nerūdijančio plieno operatoriaus korpusas, dažytas milteliniais dažais, užtikrina ilgaamžiškumą net ir sudėtingomis eksploatacavimo ir oro sąlygomis.

PRIVALUMAI

- Siekiant užtikrinti aukštą medžiagų atsparumo drėgmei lygį, užtvaro korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o jo paviršius padengtas milteliniais dažais pagal RAL spalvų standartą. Pagal pageidavimą galima pasirinkti bet kokią RAL paletės spalvą
- Dėl maksimalaus iki 9 m ilgio siekiančios svirties ilgio užtvarą galima naudoti įvairiuose įrenginiuose. Dažniausiai naudojamas saugaus eismo zonose greitkeliuose
- Su elektromechanine pavara, kurią sudaro 3 fazių elektros variklis, pavara, alkūninis mechanizmas, atraminis velenas, reguliuojami eigos jungikliai
- Automatinis barjeras su minimaliais priežiūros reikalavimais. Dažnio keitiklis užtikrina sklandų ir tylų veikimą. Sinusoidinis variklio sukimo momento perdavimas užtikrina sklandžią svirties judėjimo pradžią ir galinių padėčių pasiekimą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Atidarymo / uždarymo laikas: 5-7 sekundės, priklausomai nuo svirties ilgio
- Darbinis pajėgumas: 100 %
- Korpusas: dažytas nerūdijantis plienas (AISI 304)
- Matmenys: 450 x 500 x 1070 mm

- Pavaros blokas su dažnio keitikliu
- Mikroprocesoriaus valdiklis
- Maitinimo šaltinis: 230 V kintamosios srovės / 50 Hz
- Darbinio režimo temperatūra: nuo -20 °C iki +80 °C
- Svoris: 130 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856