
Automatinis kelio užtvaras BFT Giotto BT B Ultra 36 XL

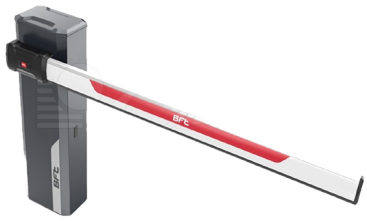

Kaina:
1072.52 € (be PVM)
1297.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUTOMATINIS KELIO UŽTVARAS BFT GIOTTO BT B ULTRA 36 XL

BFT Giotto BT B Ultra 36 XL yra automatinis kelio užtvaras su 24 V varikliu ir 230 V maitinimo sistema, skirtas intensyviam naudojimui vietose su dideliu transporto srautu. Užtvaras tinka pravažiavimams iki 6 m ir idealiai montuojamas didelėse automobilių stovėjimo aikštelėse bei transporto prieigos taškuose.

Atidarymo laikas reguliuojamas nuo 2,2 iki 4 sekundžių. Integruotas koduotuvas užtikrina aukštą judėjimo kontrolės lygį ir atsparumą smūgiams – aptikus kliūtį, strėlė automatiškai keičia judėjimo kryptį. Integruotas valdymo blokas su U-Link jungtimi leidžia prijungti prie vieningos komunikacijų platformos, palaikančios tiek vietinį, tiek nuotolinį valdymą per TCP/IP. Išvaizda panaši į Maxima Ultra 36 kelio užtvarą. Spalva pilka (RAL 7015).

Komplektacija: užtvaro mechanizmas su valdymo bloku.
Pasirinktinai: betono pagrindas, strėlė ir strėlės tvirtinimas; šviesos difuzoriaus dangtelis; balansavimo spyruoklių rinkinys; papildomi priedai (švyturėliai, fotoelementai, karties apšvietimas, nuotolinio valdymo pulteliai). Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

• Greitas atidarymas – reguliuojamas nuo 2,2 iki 4 sekundžių
• Pravažiavimo plotis iki 6 m

• Aukštas judėjimo kontrolės lygis su integruotu koduotuvu
• Automatinis strėlės grąžinimas aptikus kliūtį
• Integruotas valdymo blokas su U-Link jungtimi
• Nuotolinis valdymas ir stebėjimas per TCP/IP
• Platus priedų asortimentas papildomam pritaikymui
• Darbinė temperatūra nuo –20 °C iki +50 °C

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Modelis: BFT Giotto BT B Ultra 36 XL
• Maitinimas: 230 V / 50 Hz
• Variklis: 24 V
• Didžiausias pravažiavimo plotis: 6 m
• Atidarymo laikas: 2,2–4 s (reguliuojamas)
• Valdymo blokas: integruotas su U-Link jungtimi
• Spalva: pilka (RAL 7015)
• Darbinė temperatūra: –20 °C iki +50 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856