
Valdymo blokas kiemo vartų automatikai V2 HEAVY1

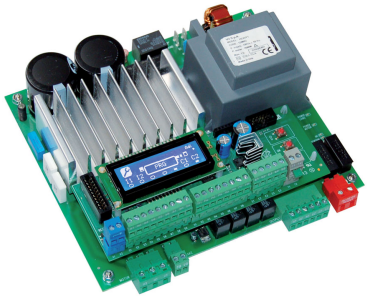

Italų gamintojo V2 kiemo vartų automatika
Nuo 1985 metų veikianti įmonė siūlo integruotus, inovatyvius automatizavimo sprendimus industriniams ir gyvenamiesiems objektams. Įmonės V2 sprendimai - atveriamų ir stumdomų kiemo vartų automatika, garažo vartų automatika, automatiniai kelio užtvarai, pastatų automatika, durų automatika, žaliuzių automatika ir kiti susiję sprendimai.

Esame įgaliotas įmonės atstovas Lietuvoje. Ne tik parduodame įrangą, tačiau ir montuojame bei atliekame techninį aptarnavimą.

Valdymo blokas kiemo vartų automatikai V2 HEAVY1

230V skaitmeninis valdymo blokas su konverteriu skirtas 230V trijų fazių varikliams.

PRIVALUMAI

- Programavimas naudojant 3 programavimo mygtukus ir ekraną
- Daugiakalbis programavimo meniu per 122x32 pikselių grafinį ekraną
- 1x230V trifazio variklio maitinimas (delta jungtis)
- Modulinio radijo imtuvo MR2 kištukinis adapteris
- Įvestis kodavimo įrenginio prijungimui
- Įjungimo valdymas, paleidimas naudojant pedalą, sustabdymas siųstuvu
- Trys reliniai išėjimai, kuriuos galima programuoti žibintus, elektrinį užraktą, įspėjamąją lemputę, elektra valdomus stabdžius arba veikimo testavimą 12Vdc
- 230V mirksintis šviesos išėjimas
- Saugos patikrinimas prieš kiekvieną atidarymą
- Tikslus stiprumo ir greičio reguliavimas vykdant normalias operacijas ir sulėtėjimo metu
- Atidarymo eigos savarankiškas mokymasis
- Kliūčių aptikimo funkcija naudojant amperometrinį jutiklį
- Darbo ciklų skaitiklis su programuojamu aptarnavimo priminimu

- Įvesties būsenos stebėjimas naudojant ekraną
- Galima versija tik su elektros plokšte arba patalpinta dėžėje (pagaminta iš plastiko arba metalo) su apsauginiu atjungimo jungikliu ir OPEN, CLOSE ir AVARINIO STOP mygtukais

Serijos modelių palyginimas

Parametrai	HEAVY1	HEAVY1-PB	HEAVY1-MB
Maitinimo šaltinis (V / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Variklio pavaros dažnis (Hz)	5 ÷ 99	5 ÷ 99	5 ÷ 99
Maksimali variklio apkrova (W)	1500	1500	1500
Maksimali apkrova 24 Vac priedams (W)	20	20	20
Darbinė temperatūra (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Matmenys (mm)	200 x 172 x 80	400 x 300 x 185	400 x 300 x 185
Svoris (kg)	1,8	4,5	8,7
Apsaugos klasė	-	IP56	IP66
Ypatybė	Tik elektroninė plokštė	Plastikinė dėžė	Metalinė dežė

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856