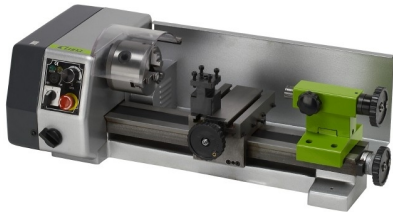


Metalo tekimo staklės Luna MLF 1022

**Kaina:****3249.55 € (be PVM)****3931.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Metalo tekimo staklės Luna MLF 1022

Luna MLF 1022 - įrankiams apdoroti pritaikytos staklės. Tinka įrankių gamintojams, tiksliosios mechanikos dirbtuvėms, automobilių dirbtuvėms, techninės priežiūros ir remonto darbams. Puikiai tinka sudėtingoms detalėms, taip pat vienetinei arba serijinei mažų detalių gamybai.

Sukimui atsparus sutvirtintas rėmas su V prizme, užtikrinančia tikslų suporto ir arkliuko valdymą. Pagrindinis suklys yra su tvirtais preciziniais rutuliniais guoliais. Krumplinis diržas užtikrina patikimą jėgos perdavimą iš variklio į pagrindinį sukly. Apsukų skaičius keičiamas pleištinio diržu. Skersinis šliaužiklis yra su dvigubais T grioveliais įvairiems priedams montuoti.

Metalo tekimo staklės parduodamos su 1 greičio varikliu, tekimo griebtuvu su 2x3 spaustukais Ø 125 mm, 360° kampu sukiojamu viršutiniu šliaužikliu, fiksuotais centrais, greitaveikiu fiksatoriumi 20 mm įrankiams, krumpliaratine pavara ir griebtuvo apsauga.

Staklės taip pat turi vieną grezavimo galvutę.

Metalo tekimo staklių "Luna MLF 1022" parametrai:

- Konstrukcija: stalinė
- Tarpcentrinis atstumas, mm: 550
- Centrų aukštis, mm: 125
- Tekimo skersmuo virš rėmo, mm: 250
- Suklio praeinamumas, mm: 20
- Priekinės galvutės kūgis, MK: 3
- Arkliuko kūgis, MK: 2
- Suklio greitis, vnt.: 6

- Suklio greitis, aps./min.: 125-210-420-620-1000-2000
- Išilginis padavimas, vnt.: 2
- Išilginis padavimas, mm/r: 0.10-0.20
- Skersinio šliaužiklio eiga, mm: 100
- Viršutinio šliaužiklio eiga, mm: 50
- Sriegio žingsnis, vnt.: 12
- Sriegio žingsnis, mm: 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-1.0-1.25-1.5 1.75-2-2.5-3
- Sriegio žingsnis, vnt.: 8
- Sriegio žingsnis, sriegiai/coliai: 10-11-14-19-20-22-40-44
- Triukšmo lygis, dB (A): 72,3
- Variklio įtampa, V: 230, 1 fazė, 50 Hz
- Variklio galingumas, kW: 0.55
- Nominali srovė, A: 2.4
- Svoris, kg: 145

Frezavimo blokas

- Gręžimo pajėgumas, mm: 13
- Pirštinio frezavimo pajėgumas, mm: 16
- Plokštuminio frezavimo pajėgumas, mm: 30
- Suklio kūgis, MK: 3
- Suklio greitis, mažas aps./min.: 0-1100
- Suklio greitis, didelis aps./min.: 0-2500
- T griovelis, mm: 12
- Suklio kampas: -25 - +45

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856