


Pereinamas metalo detektorius CEIA PMD2 PLUS

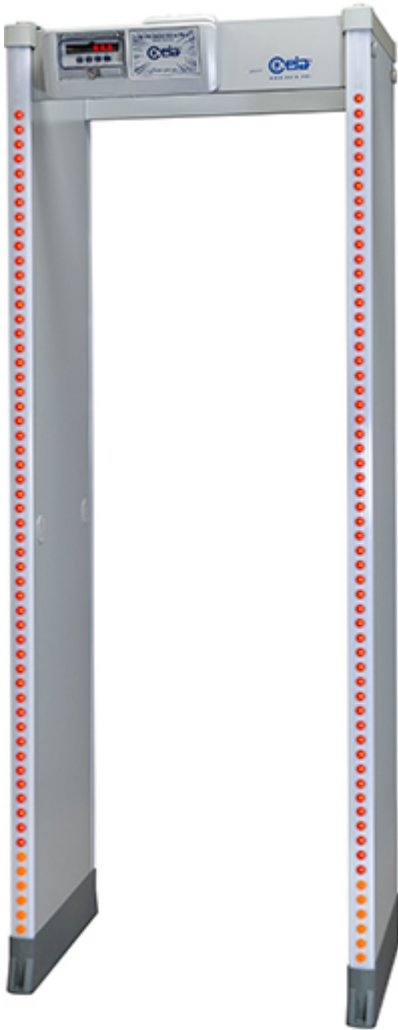

PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS CEIA PMD2 PLUS

Griežti reikalavimai ir aptikimo poreikiai reikalauja, kad saugumo patikros punktai veiktų efektyviai net ir labai sudėtingomis sąlygomis. PMD2 Plus aptinka ginklus ir peilius, net kai jie yra paslėpti kūno ertmėse, ir tiksliai nurodo grėsmės vietą, intensyvumą ir vyraujančią sudėtį. Saugos lygių nustatymas negali būti lengvesnis ir universalesnis nei PMD2 Plus. Vartotojai gali pasirinkti tiesiogiai iš žinomų tarptautinių standartų arba paprašyti įdiegti standartą, pritaikytą jų pačių poreikiams. Vartotojai taip pat gali sukurti savo programą ir išsaugoti ją vidinėje atmintyje vėlesniam naudojimui. Chip Card sistema greitai, paprastai ir saugiai parametru keitimui (t. y. pavojaus signalo garsumui ir tonui, skaitiklio rodmenims ir kt. bei apsaugos lygio parinkimui). Bet koks saugumo standartas gali būti padidintas pasirenkama atsitiktine aliarmo tikimybe. „PMD2 Plus“ turi labai mažą trikdžių pavojaus signalo dažnį net ir laikantis

griežčiausių šiandien reikalaujamų saugumo standartų, todėl leidžia didelius tranzito srautus ir minimalų tikrinimo personalo įsikišimo poreikį. Dėl išskirtinio atsparumo aplinkos trikdžiams metalo detektorių lengva naudoti net ir tada, kai susiduriama su elektros trikdžiais.

PRIVALUMAI

- Puikus aptikimas ir pralaidumas
- Didelė nekeliančių grėsmių diskriminacija
- Išskirtinis atsparumas išoriniams trukdžiams
- Atitinka griežčiausius ginklų aptikimo saugumo standartus
- Nauja mechaninė konstrukcija su aukštu apsaugos laipsniu
- Neprilygstamas patikimumas
- Estetiškas, kompaktiškas ir lengvas
- Greitas montavimas
- Iki 30 tarptautinių standartų
- Iki 20 pritaikomų lygių
- Galimybė aptikti visas metalinių ginklų grėsmes net kūno ertmėse
- Greita, tiksli visų keliaujančių žmonių kūno dalių analizė
- Garantuota aprėptis visomis kryptimis ir vietomis, niekada nereikia kalibruoti
- Met-Identity technologija, skirta grėsmės sudėties identifikavimui
- Pažangiausia diskriminacijos technologija leidžia nepaisyti asmeninių daiktų, sukuriant greitą tranzito srautą
- Nereikia išimti tokių daiktų kaip diržai, monetos, raktai, papuošalai, laikrodžiai, piniginės ir kt.
- Geresnė diskriminacija = trumpesnės eilės ir (arba) mažiau darbuotojų
- Naujas integruotas dizainas
- Visiškas suderinamumas su IP20 (plastiko) ir IP65 (nerūdijančio plieno) valdymo blokais
- Tvirta konstrukcija, pagaminta iš aukštos kokybės polimerų, naudojamų būstų statyboms
- Atsparus vandeniui / dulkėms: atitinka IP66 (IEC 60529)
- Išskirtinis atsparumas smūgiams žemoje ir aukštoje temperatūroje bei atsparumas korozijai nuo atmosferos veiksnių
- Ekranas pagamintas iš specifinio polimero, kad pagerintų šviesos diodų matomumą, padidinant raišką ir aiškumą
- Atitinka taikomus patobulintų metalo detektorių (EMD) standartus ir yra sertifikuotas pagal juos
- Atitinka galiojančius elektromagnetinius standartus dėl poveikio žmonėms ir širdies stimulatoriaus saugos
- Atitinka visus oro uosto saugumo standartus visame pasaulyje
- Atitinka galiojančius tarptautinius elektros saugos ir EMC standartus
- Nuolatinė savidiagnostikos sistema
- Nereikia periodinio pakartotinio kalibravimo ir profilaktinės priežiūros
- Nėra planinės priežiūros
- Visiškai skaitmeninis dizainas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 100-277 V ~ ± 10 %, 47-63 Hz, 40 V A tipinis suvartojimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +65 °C (pagal užklausimą nuo -37 °C iki +70 °C)
- Laikymo temperatūra: nuo -37 °C iki +70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Šiuolaikinės, tvirtos ir plaunamos plokštės arba kompaktiškos elipsės formos kolonos
- Apsaugotas nuo senėjimo, oro sąlygų ir nusidėvėjimo
- Didelis atskyrimo ir tranzito srautas penkis ar daugiau kartų didesnis nei kitose metalo aptikimo sistemose
- Greitas atstatymo laikas - net 0,2 sekundės, kad būtų užtikrintas didelis pralaidumas
- Labai didelis aptikimo greitis (iki 15 m/sek.)
- Integruotas veikimo funkcinis patikrinimas
- Vienu paspaudimu nuskaitomi gaunami, išeinantys ir saugos lygio duomenys
- 4 šviesos juostos su pasirenkama įėjimo / išėjimo ir tempo indikacija
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto taikinio masei

- 10 pasirenkamų nuolatinių ir impulsinių tonų bei 34 specialūs tonai
- 10 pasirenkamų garso intensyvumo nuo 0 iki 90 dbA esant 1 m
- Fiksuota arba proporcinga gabenamai masei – matoma iš 6 m, esant 4000 liuksų apšvietimui
- 60 skirtingų zonų (20 vertikalių x 3 šoninių) įėjimo ir išėjimo pusės
- Apsaugos lygis: tarptautinio standarto (IS) komanda / lustinė kortelė
- Vietinis valdymo bloko raidinis ir skaitmeninis ekranas ir klaviatūra
- Programavimas ir prieiga prie lustinių kortelių apsaugota vartotojo ir supervartotojo slaptažodžiais
- Automatinis dviejų ar daugiau metalo detektorių sinchronizavimas iki 5 cm atstumu nenaudojant išorinių laidų
- Automatinio diegimo funkcija (OTS)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856