


Pereinamas metalo detektorius CEIA SMD 600 PLUS

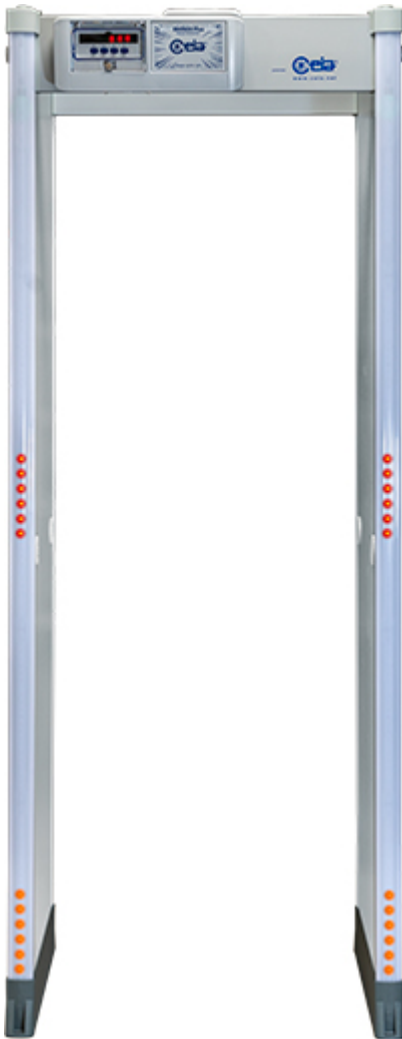

PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS CEIA SMD 600 PLUS

SMD 600 PLUS yra labai didelio jautrumo metalo detektorius, kuris taip pat pasižymi didelės skiriamosios gebos ir didelio aptikimo vienodumo charakteristikomis. SMD 600 PLUS galima bet kada atnaujinti, įdiegiant jutiklį MI2, kad būtų galima aptikti išmanųjį telefoną ir mobiliųjį telefoną, arba jutiklį TDU su pažangiu IR apdorojimu, kad būtų galima visiškai automatiškai, labai selektyviai ir tiksliai nustatyti didžiausią veido temperatūrą net atšiauriausiomis aplinkos sąlygomis. SMD 600 Plus su integruotu MI2 jutikliu užtikrina neprilygstamą universalumą, nes juo galima tikrinti žmones tose srityse, kuriose reikia vienu metu aptikti visus metalinius (magnetinius ir nemagnetinius) ginklus ir mobiliuosius / išmaniuosius telefonus, įskaitant pačias miniatiūrines, mažai metalo turinčias versijas. Šioje konfigūracijoje abiejuose arkos skyduose įrengtos dviejų spalvų šviesos juostos (raudona ir geltona spalvos) ir 4 spindulių

fotoelementų moduliai.

PRIVALUMAI

- Didelis jautrumas: visiškai atitinka NIJ-0601.02 teisėsaugos standartą
- Didelė skiriamoji geba: atitinka griežčiausius oro uosto saugumo patikrinimo standartus ir yra sertifikuotas pagal juos
- SMD 600 Plus yra pirmasis metalo detektorius rinkoje, visiškai atitinkantis NIJ-0601.02 standartą, kaip reikalaujama labai didelio jautrumo programose, o tai taip pat užtikrina labai didelį pralaidumą aukšto saugumo viešosios patikros kontrolės punktuose
- Greita, tiksli visų keliaujančių žmonių kūno dalių analizė
- Integruotos programos lankytojams ir darbuotojams tikrinti, ar nėra ginklų ir kontrabandos
- Tikslus atskirų ir kelių metalinių taikinių nustatymas
- Pažangiausia skiriamosios gebos technologija leidžia nepaisyti asmeninių daiktų, sukuriant greitą tranzito srautą
- Nereikia išimti tokių daiktų kaip diržai, monetos, raktai, papuošalai, laikrodžiai, piniginės ir kt.
- Mažas trikdžių aliarmo dažnis net esant griežčiausiam saugumo lygiui
- Didelis tranzito srautas ir minimalus tikrinimo personalo įsikišimo poreikis
- Naujas integruotas dizainas
- Visiškas suderinamumas su ankstesniais IP20 (plastikas) ir IP65 (nerūdijančio plieno) valdymo blokais
- Tvirta konstrukcija, pagaminta iš aukštos kokybės polimerų, naudojamų būstų statyboms
- Atsparus vandeniui / dulkėms: atitinka IP66 (IEC 60529)
- Išskirtinis atsparumas smūgiams žemoje ir aukštoje temperatūroje bei atsparumas korozijai nuo atmosferos veiksnių
- Ekranas pagamintas iš specifinio polimero, kad pagerintų šviesos diodų matomumą padidinant raišką
- Geras valdymo bloko ir zonos indikacijos matomumas, nepriklausomai nuo operatoriaus vietos ir įrengimo aplinkos
- Lanksti akustinė signalizacijos sistema: 10 nuolatinų ir impulsinių tonų; 34 Ypatingi garsai
- 10 signalizacijos garsumo lygių
- Itin didelio tikslumo tranzito skaitiklis
- Iki 50 integruotų saugos programų: iki 30 tarptautinių standartų; Iki 20 pritaikomų lygių
- Chip Card sistema greitam, paprastam ir saugiam parametru keitimui (t. y. aliarmo garsas ir tonas, skaitiklio rodmenys ir kt.) ir apsaugos lygio parinkimui
- Bet koks saugumo standartas gali būti sustiprintas pasirenkant atsitiktinę aliarmo tikimybę
- Šiuolaikinės, tvirtos ir plaunamos plokštės
- Apsaugotas nuo senėjimo, oro sąlygų ir nusidėvėjimo
- Didelis atskyrimo ir tranzito srautas
- Nuolatinė saviagnostikos sistema
- Nereikia periodinio pakartotinio kalibravimo
- Visiškai skaitmeninis dizainas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinamas iš saugios žemos įtampos nuolatinės srovės per išorinį perjungiamą maitinimo adapterį
- Maitinimas: 100-277 V ~ ± 10 %, 47-63 Hz, 40 V A tipinis suvartojimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +65 °C (pagal užklausimą nuo -37 °C iki +70 °C)
- Laikymo temperatūra: nuo -37 °C iki +70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Naudinga tranzito zona (P x A): 720 mm x 2050 mm (standartinė konfigūracija); 820 mm x 2050 mm (platesnis praėjimo plotis)
- Antivandalinis ir apsaugos nuo klastojimo IP66 valdymo blokas
- Integruoti didelio tikslumo tranzito skaitikliai (2 spindulių fotoelementai)
- Apsaugos nuo klastojimo ON/OFF jungiklis
- Greitas atstatymo laikas - net 0,2 sekundės, kad būtų užtikrintas didelis pralaidumas
- Labai didelis aptikimo greitis (iki 15 m/sek.)
- Integruotas veikimo funkcinis patikrinimas (OFV)

- Vienu paspaudimu nuskaitomi gaunami, išeinantys ir saugos lygio duomenys
- Dvipusės 20 x 2 lokalizacijos zonos
- Specifinė batų signalizacijos spalvos indikacija
- 4 šviesos juostos su pasirenkama įėjimo / išėjimo ir tempo indikacija
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto taikinio masei
- 10 pasirenkamų nuolatinių ir impulsinių tonų bei 34 specialūs tonai
- 10 pasirenkamų garso intensyvumo nuo 0 iki 90 dbA esant 1 m
- Atsitiktinis pavojaus signalas su nepriklausomais skaitikliais, aliarmo tonu ir alam garsumu
- Met-Identity technologija (atskiras juodųjų ir spalvotųjų metalų signalizavimas)
- Fiksuota arba proporcinga gabenamai masei – matoma iš 6 m, esant 4000 liuksų apšvietimui
- 20 x 4 atskirų zonų (20 x 2 įėjimo ir 20 x 2 išėjimo pusės)
- Automatinis dviejų ar daugiau metalo detektorių sinchronizavimas iki 5 cm atstumu nenaudojant išorinių laidų
- Automatinis savaiminis diegimas vienu paspaudimu (OTS)
- Visiškai atitinka NIJ-0601.02 standarto reikalavimus

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856