


Pereinamas metalo detektorius CEIA SMD 601 PLUS

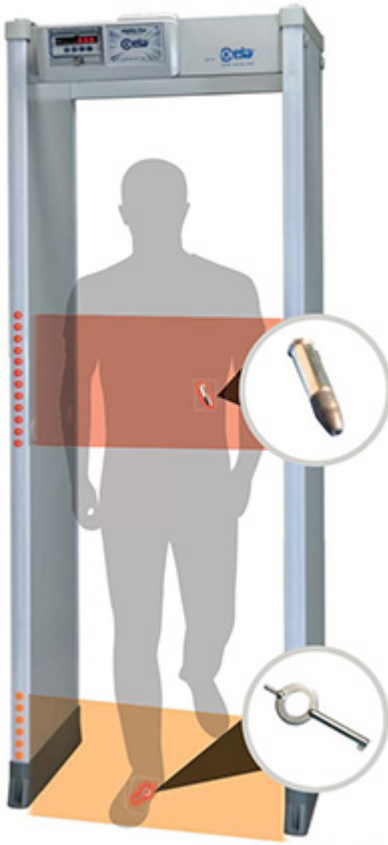

PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS CEIA SMD 601 PLUS

Jautriausias kelių zonų metalo detektorius, skirtas teisėsaugos ir pataisos įstaigoms. SMD 601 PLUS yra labai jautrus pereinamas metalo detektorius. Viso aukščio šviesos juosta rodo aptiktų metalo daiktų gabenimo vietą. Dėl to greitai nustatomos grėsmės ir sumažėja arba pašalinamas rankinių paieškų poreikis. SMD 601 PLUS aptinka net mažiausius metalinius daiktus bet kurioje kūno vietoje ar jo viduje. SMD 601 PLUS dar labiau išplečia ankstesnio SMD 601 aptikimo jautrumą metalo grėsmėms, kurios prieš tai buvo laikomos neaptinkamos dėl minimalių matmenų ir metalo sudėties, panašios į nurodytas naujajame NIJ-0601.03 standarte.

PRIVALUMAI

- Itin didelio jautrumo - aptinka tokius daiktus kaip vienkartiniai skutimosi peiliukai, specialūs metalo gaminiai
- Jautriausias pereinamas metalo detektorius, visiškai atitinkantis NIJ-0601.02 ir NIJ-0601.03 standartus
- Greita, tiksli visų keliaujančių žmonių kūno dalių analizė

- Tikslus atskirų ir kelių metalinių taikinių nustatymas
- Išskirtinis atsparumas išoriniams trukdžiams
- Nauja mechaninė konstrukcija su aukštu apsaugos laipsniu
- Integruota korekcinė profiliavimo sistema (pasirinktinai)
- Neprilygstamas patikimumas
- Labai tikslus atskirų ir kelių metalinių taikinių nustatymas
- Integruotos programos lankytojams ir darbuotojams tikrinti, ar nėra ginklų ir kontrabandos
- Visiškas suderinamumas su ankstesniais valdymo blokais
- Tvirta konstrukcija, naudojant aukštos kokybės polimerus būsto statybai
- Atsparus vandeniui / dulkei: atitinka IP66 (IEC 60529)
- Išskirtinis atsparumas smūgiams žemoje ir aukštoje temperatūroje bei atsparumas korozijai nuo atmosferos veiksnių
- Ekranas pagamintas iš specifinio polimero, kad pagerintų šviesos diodų matomumą padidinant raišką ir aiškumą
- 20 vertikalios lokalizacijos zonų
- Geras valdymo bloko ir zonos indikacijos matomumas, nepriklausomai nuo operatoriaus vietos ir įrengimo aplinkos
- Lanksti akustinė signalizacijos sistema: 10 nuolatinų ir impulsinių tonų, 34 ypatingi garsai
- 10 signalizacijos garsumo lygių
- Didelio tikslumo tranzito skaitiklis: tranzitas viduje, išorinis tranzitas, signalizacijos dažnis
- Daugiau nei 40 integruotų saugos programų: iki 22 iš anksto užprogramuotų saugos programų ir iki 20 vartotojo programuojamų saugos programų
- Chip Card sistema greitai, paprastai ir saugiai parametrų keitimui (ty aliarmo garsas ir tonas, skaitiklio rodmenys ir kt.) ir apsaugos lygio parinkimui
- Bet koks saugumo standartas gali būti sustiprintas pasirenkant atsitiktinę aliarmo tikimybę
- Nuolatinė savidiagnostikos sistema
- Nereikia periodinio pakartotinio kalibravimo ir profilaktinės priežiūros
- Nėra planinės priežiūros
- Visiškai skaitmeninis dizainas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinamas iš saugios žemos įtampos nuolatinės srovės per išorinį perjungiamą maitinimo adapterį
- Maitinimas: 100-277 V~ ± 10 %, 47-63 Hz, 40 VA tipinis suvartojimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +65 °C (pagal užklausimą nuo -37 °C iki +70 °C)
- Laikymo temperatūra: nuo -37 °C iki +70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Šiuolaikinės, tvirtos ir plaunamos plokštės
- Antivandalinis ir apsaugos nuo klaidojimo IP66 valdymo blokas
- Integruoti didelio tikslumo tranzito skaitikliai (2 spindulių fotoelementai)
- Apsaugos nuo klaidojimo ON/OFF jungiklis
- Apsaugotas nuo senėjimo, oro sąlygų ir nusidėvėjimo
- Didelis atskyrimo ir tranzito srautas
- Greitas atstatymo laikas - net 0,2 sekundės, kad būtų užtikrintas didelis pralaidumas
- Labai didelis aptikimo greitis (iki 15 m/sek.)
- Integruotas veikimo funkcinis patikrinimas (OFV)
- Vienu paspaudimu nuskaitomi gaunami, išeinantys ir saugos lygio duomenys
- 20 vertikalios lokalizacijos zonų
- 2 ekrano juostos, programuojamos kaip zonos indikatoriai ir (arba) stimuliavimo lemputės
- Specifinė batų signalizacijos spalvos indikacija
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto taikinio masei
- 10 pasirenkamų nuolatinų ir impulsinių tonų bei 34 specialūs tonai
- 10 pasirenkamų garso intensyvumo nuo 0 iki 90 dbA esant 1 m
- Atsitiktinis pavojaus signalas su nepriklausomais skaitikliais, aliarmo tonu ir garsumu
- Met-Identity technologija (atskiras juodųjų ir spalvotųjų metalų signalizavimas)
- Fiksuota arba proporcinga gabenamai masei - matoma iš 6 m, esant 4000 liuksų apšvietimui
- 20 x 4 atskirų zonų (20 x 2 įėjimo ir 20 x 2 išėjimo pusės)
- Daugiau nei 40 integruotų saugos programų

- Nuotolinis per infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo bloką, BT arba Ethernet 10/100 bazinės T (pasirinktis) sąsaja
- Apsaugos lygis: tarptautinio standarto (IS) komanda / lustinė kortelė
- Vietinis valdymo bloko raidinis ir skaitmeninis ekranas ir klaviatūra
- Programavimas ir prieiga prie lustinių kortelių apsaugota vartotojo ir supervartotojo slaptažodžiais
- Automatinis dviejų ar daugiau metalo detektorių sinchronizavimas iki 5 cm atstumu nenaudojant išorinių laidų
- Automatinis savaiminis diegimas vienu paspaudimu (OTS)
- Visiškai atitinka NIJ-0601.02 standarto reikalavimus
- Atitinka galiojančius teisėsaugos ir pataisos įstaigų standartus
- Atitinka galiojančius tarptautinius elektros saugos ir EMC standartus

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856