

Kanalinis oras-oras šilumos siurblys Panasonic SPLIT Z serija





Oro kondicionieriaus gamintojas - Panasonic
Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oro kondicionierius iš kitų.

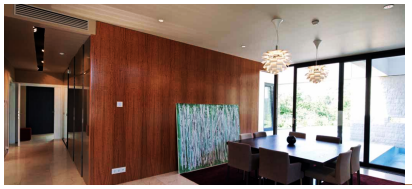

Kanalinis oras-oras šilumos siurblys Panasonic SPLIT Z serija

Kompaktiško dydžio kanaliniai oras-oras šilumos siurbliai (oro kondicionieriai) Panasonic. Vos 200 mm aukščio vidinis įrenginys. R32 freono dujos. Šildymas iki -15 °C ir šaldymas iki -10°C lauko temperatūros. A++ energijos klasės kanaliniai Panasonic oras-oras šilumos siurbliai.

Šis Panasonic oras oras šilumos siurblys komplektuojamas su CZ-RD52CP laidiniu pulteliu. Yra galimybė naudoti WiFi interneto modulį.

ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Lengvas Panasonic oras-oras šilumos siurblio montavimas: lankstus vamzdžių ilgis ir kompaktiško dydžio išorinis blokas
- Savaitinis laikmatis, 42 nustatymai per savaitę

- Šis kanalinis oras-oras šilumos siurblys gali būti valdomas Intesishome, KNX, EnOcean ir Modbus sąsajomis
- Įtrauktas drenažo siurblys
- Oras-oras šilumos siurblys gali būti montuojamas ant seno R22 vamzdyno
- Galimybė valdyti išmaniaisiais įrenginiais

Kanaliniai oras-oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT Z serija - modelių palyginimas

Parametras	CS-Z25UD3EAW / CU-Z25UBEA	CS-Z35UD3EAW / CU-Z35UBEA	CS-Z50UD3EAW / CU-Z50UBEA
Šaldymo galia: nominali (min. – maks.)	2.50 (0.85 – 3.20) kW	3.50 (0.85 – 4.00) kW	5.10 (0.90 – 5.70) kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	5.90 h W/W	5.80 h W/W	5.90 h W/W
Šaldymo įėjimo galia: nominali (min. - maks.)	0.58 (0.24 – 0.85) kW	0.91 (0.24 – 1.19) kW	1.56 (0.26 – 1.78) kW
Metinės energijos sąnaudos (šaldymas)	148 kWh/a	211 kWh/a	303 kWh/a
Šildymo galia: nominali (min. – maks.)	3.20 (0.85 – 4.60) kW	4.20 (0.85 – 5.10) kW	6.10 (0.90 – 7.20) kW
Šildymas esant -7°C	2.60 kW	3.00 kW	4.50 kW
COP: nominali (min. – maks.)	4.00 (3.70 – 3.68)A W/W	3.82 (3.70 – 3.59)A W/W	3.35 (3.46 – 3.27) C W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.20 h W/W	4.10 h W/W	4.10 h
Šildymo įėjimo galia: nominali (min. - maks.)	0.80 (0.23 – 1.25) kW	1.10 (0.23 – 1.42) kW	1.82 (0.26 – 2.20) kW
Metinės energijos sąnaudos (šildymas)	867 kWh/a	956 kWh/a	1366 kWh/a
VIDAUS BLOKAS	**CS-Z25UD3EAW**	**CS-Z35UD3EAW**	**CS-Z50UD3EAW**
Išorinis statinis slėgis: min. / maks.	15 – 45 Pa	15 – 45 Pa	15 – 50 Pa
Oro tūris: šaldymas / šildymas	10.5 / 10.5 m³/min	11.2 / 11.2 m³/min	15.3 / 15.3 m³/min
Drėgmės šalinimo tūris	1.5 l/val.	2.0 l/val.	2.8 l/val.
Šaldymo garso slėgis (Hi / Lo / Q-Lo)	33 / 27 / 24 dB(A)	33 / 27 / 24 dB(A)	39 / 29 / 26 dB(A)
Šildymo garso slėgis (Hi / Lo / Q-Lo)	35 / 27 / 24 dB(A)	35 / 27 / 24 dB(A)	39 / 30 / 27 dB(A)
Matmenys / svoris	200 x 750 x 640 mm / 19 kg	200 x 750 x 640 mm / 19 kg	200 x 750 x 640 mm / 19 kg
IŠORINIS BLOKAS	**CU-Z25UBEA**	**CU-Z35UBEA**	**CU-Z50UBEA**
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V	230 V
Rekomenduojamas saugiklis	16 A	16 A	16 A
Prijungimas viduje / lauke	4 x 1.5 iki 2.5 mm²	4 x 1.5 iki 2.5 mm²	4 x 1.5 iki 2.5 mm²
Oro tūris: šaldymas / šildymas	28.7 / 27.2 m³/min	34.3 / 33.5 m³/min	39.7 / 38.6 m³/min
Garso slėgis: šaldymas / šildymas (Hi)	46 / 47 dB(A)	48 / 48 dB(A)	48 / 48 dB(A)
Matmenys / svoris	542 x 780 x 289 mm / 33 kg	619 x 824 x 299 mm / 35 kg	695 x 875 x 320 mm / 43 kg
Skysčio vamzdžio jungtis	1/4 coliai / (6.35) mm	1/4 coliai / (6.35) mm	1/4 coliai / (6.35) mm
Dujų vamzdžio jungtis	3/8 coliai / (9.52) mm	3/8 coliai / (9.52) mm	1/2 coliai / (12.70) mm
Vamzdžių ilgio diapazonas	3 ~ 20 m	3 ~ 20 m	3 ~ 30 m
Aukščių skirtumas (įėj./išėj.)	15 m	15 m	20 m
Vamzdžių ilgis papildomoms dujoms	7.5 m	7.5 m	7.5 m
R32 - freono dujos	0.88 / 0.594 kg / TCO2 Eq.	0.93 / 0.628 kg / TCO2 Eq.	1.13 / 0.763 kg / TCO2 Eq.
Šaldymo darbinė temperatūra	-10 ~ +43 °C	-10 ~ +43 °C	-10 ~ +43 °C
Šildymo darbinė temperatūra	-15 ~ +24 °C	-15 ~ +24 °C	-15 ~ +24 °C



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, techninės savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios

modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856