
Zenerio barjeras Comet ZbC2+

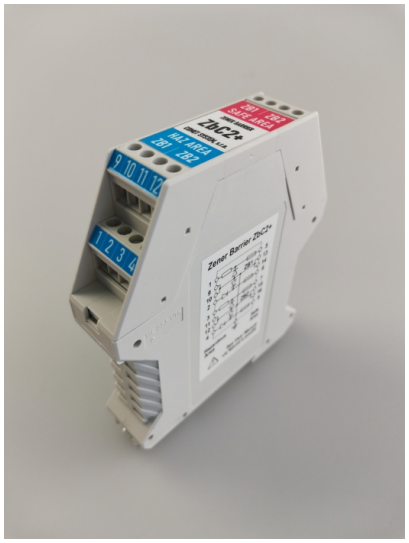

Kaina:
431.94 € (be PVM)
522.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ZENERIO BARJERAS COMET ZBC2+
Comet ZbC2+ yra sertifikuota savaime saugi sąsaja – Zenerio barjeras. Jis skirtas sertifikuotam savaime saugiam prietaisui, esančiam sprogimo pavojaus aplinkoje, prijungti prie nesertifikuotos įrangos, esančios aplinkoje be sprogimo pavojaus.
Barjeras riboja į sprogimo pavojaus aplinką perduodamos energijos kiekį iki lygio, kurio nepakanka sprogiajai atmosferai uždegti. Viename korpuse sumontuoti du vienodi barjerai ZB1 ir ZB2 su atbuline diode, skirti teigiamiems plūduriuojantiems signalams. Korpusas montuojamas ant DIN bėgelio aplinkoje be sprogimo pavojaus.
Barjeras atitinka direktyvą 2014/34/ES, jam išduotas tipo tyrimo sertifikatas.
Komplektacija: Zenerio barjeras ZbC2+.
PRIVALUMAI
• Sertifikuota savaime saugi sąsaja tarp sprogimo pavojaus aplinkos ir nesertifikuotos įrangos
• Riboja į sprogimo pavojaus aplinką perduodamą energiją
• Du vienodi barjerai viename korpuse
• Atbulinė diodė teigiamiems plūduriuojantiems signalams
• Montavimas ant DIN bėgelio
• Atitiktis direktyvai 2014/34/ES su tipo tyrimo sertifikatu
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Barjero tipas: du vienodi Zenerio barjerai ZB1 ir ZB2 viename korpuse

- Signalai: teigiami plūduriuojantys su atbuline diode
- Nominali varža Ro: 310 Ω
- Saugiklio nominali vertė: 40 mA
- Nuoseklioji varža Rs1: iki 355 Ω tarp gnybtų 1,5 ir gnybtų 3,7
- Nuoseklioji varža Rs2: iki 42 Ω tarp gnybtų 2,6 ir gnybtų 4,8
- Įtampos kritimas ant atbulinės diodės Ud: 0,8 V
- Darbinė įtampa (gnybtai SAFE): iki 26 V, kai nuotėkio srovė mažesnė nei 10 µA
- Darbinė temperatūra: −20 … +60 °C
- Matmenys: 22,5 × 114 × 100 mm
- Svoris: 125 g
- Garantija: 36 mėnesiai
- Atitiktis direktyvai: 2014/34/ES
- Atitiktis standartams: EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012
- Tipo tyrimo sertifikatas: FTZÚ 22 ATEX 0018X
- Identifikacinis žymėjimas: Ex II (3)G [Ex ic Gc] IIC
- Įtampa Uo: 29,4 V
- Srovė Io: 96 mA
- Mažiausia varža Ro (sprogimo saugos duomenys): 306 Ω
- Talpa Co ir induktyvumas Lo: 120 nF ir 2 mH arba 60 nF ir 4 mH
- Didžiausia įtampa ant gnybtų SAFE: 250 V

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856