
Laidinė grindinio šildymo valdymo juosta AURATON Taurus (8 zonos)

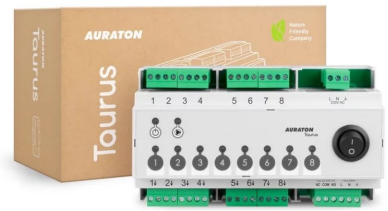

Kaina:
81.78 € (be PVM)
98.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAIDINĖ GRINDINIO ŠILDYMO VALDYMO JUOSTA AURATON TAURUS (8 ZONOS)

AURATON Taurus – tai laidinė grindinio šildymo pavarų valdymo juosta, skirta montuoti elektros skydeliuose ant DIN bėgelio. Šis įrenginys leidžia valdyti iki 8 atskirų šildymo zonų, kiekvienoje jų prijungiant iki 3 AURATON Vela pavarų. Kiekviena zona gali būti kontroliuojama laidiniu temperatūros valdikliu, užtikrinančiu tikslų šilumos reguliavimą ir komfortą visose patalpose.

AURATON Taurus turi funkciją, leidžiančią atidėti šildymo įrenginio įjungimą maždaug 3 minutėms – tai apsaugo nuo staigių temperatūros šuolių ir užtikrina sklandų sistemos darbą. Juosta leidžia vienu metu valdyti cirkuliacinį siurblį (tiesiogiai) ir šildymo katilą (naudojant potencialiai neutralius kontaktus), todėl visos sistemos valdymas tampa efektyvesnis.

Dėl ištraukiamų spaustukų prijungimo gnybtai užtikrina greitą ir patogų montavimą – tai ypač vertina profesionalūs montuotojai. Juosta pritaikyta DIN bėgelio montavimui, todėl lengvai integruojama į esamą instaliaciją.

Be visa to, naudojant AURATON Taurus kartu su AURATON Vela pavaromis, gamintojas suteikia net 10 metų garantiją – tai patikimas sprendimas ilgam laikui.

PRIVALUMAI

- Valdo iki 8 nepriklausomų šildymo zonų (po 3 pavaras kiekvienoje)
- Palaiko laidinius temperatūros valdiklius
- Centrinio šildymo siurblio ir katilo valdymas
- 3 min. įjungimo delsos funkcija – sklandžiam darbui
- Lengvas montavimas su ištraukiamais spaustukais
- 10 metų garantija naudojant su AURATON Vela

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
- Darbinė temperatūra: 0 – 40 °C
- Signalizacija: LED indikatoriai
- Rele apkrova: maks. 250 V AC, maks. 2 A (COM, NO, NC)
- Pavarų išėjimo galia: maks. 30 W, iki 3 pavarų zonai
- Cirkuliacinio siurblio išėjimo galia: maks. 200 W
- Įjungimo delsos laikas: ~3 min
- Valdomų zonų skaičius: 8
- Apsaugos klasė: IP20
- Montavimas: kolektoriaus dėžėje ant DIN bėgelio

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856