


# Bagazo tikrinimo įrenginys XR-0650

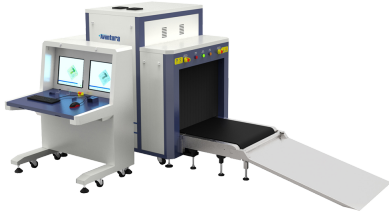

## Bagazo tikrinimo įrenginys XR-0650

Pažangus, patikimomis darbinėmis savybėmis pasižymintis rentgeno aparatas skirtas bagažo patikrinimams. 200kg maksimali konvejerio apkrova, 38 mm skverbtis, 0.22 m/s greitis tunelyje. Pažangi vaizdų apdorojimo technologija, 1024×1280 rezoliucija, priartinimas iki 16x. Bagažo patikrinimo įrenginys išsaugo iki 60000 vaizdų realiu laiku.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- 0.22 m/s greitis tunelyje
- 200kg maksimali konvejerio apkrova
- 38 mm skverbtis
- Pažangi vaizdų apdorojimo technologija
- 1024×1280 rezoliucija
- 24bitų vaizdavimas realiu laiku
- Išsaugo 60000 vaizdų realiu laiku
- Priartinimas iki 16x
- Spalvinis kodavimas, skirtas lengviau atskirti skirtingo tipo objektus

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### Bendri parametrai:

- Tunelio dydis: 800 x 650 mm
- Konvejerio greitis: 0.22 m/s
- Maksimali konvejerio apkrova: 200 kg
- Skvarba: 38 mm pro plieną
- Rezoliucija:  $\Phi 0.0787$  mm metalinė linija
- Skvarbos rezoliucija:  $\Phi 0.127$  mm metalinė linija
- Erdvinė rezoliucija: horizontali  $\square \Phi 1.0$  mm, vertikali  $\square \Phi 1.0$  mm
- Pralaidumas: 1600 vnt/val
- Triukšmo lygis: 54 dB(A)
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0°C iki 45°C; drėgmė 20%-95% (be kondensacijos)
- Laikymo sąlygos: temperatūra nuo -20°C iki 60°C; drėgmė 20%-95% (be kondensacijos)

- Darbinė įtampa: 220VAC(±10%)50±3Hz
- Energijos sąnaudos: 0.8 KW (maks.)

#### **Saugumas:**

- Dozė per patikrinimą: 0.89μGy
- Nutekėjimas: 0.09μGy/h

#### **Vaizdavimo sistema:**

- Rentgeno jutiklis: L-formos fotodiodeo matrica (multi-energetinė), 12 bitų gylis
- Ekranas: aukštos rezoliucijos, spalvotas LCD, 17 colių
- Vaizdo apdorojimas: vaizdo stiprinimas, vaizdo apšvietimas, tamsumo sumažinimas, vaizdo atkūrimas
- Vaizdo pilkos spalvos lygis: 4096
- Maksimali rezoliucija: 1024×1280 pikselių
- Vaidų apdorojimas: 24 bitų realiu laiku
- Atmintis: 60,000 nuotraukų realiu laiku
- Priartinimas: 2x, 4x, 8x,16x
- Spalvų kodavimas: organiniai objektai - oranžinė, neorganiniai - mėlyna, maišyti - žalia
- Aukšta / žema energija: perjungimas iš aukštos į žemą

#### **Papildomos funkcijos:**

- Narkotikų ir sprogstamųjų miltelių aptikimas

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856