
# Bagažo tikrinimo įrenginys XR-0650D

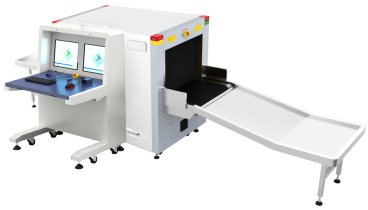

## Bagažo tikrinimo įrenginys XR-0650D

Pažangus, puikiomis darbinėmis savybėmis pasižymintis rentgeno aparatas skirtas gabažo patikrinimams. Turi dvigubą rentgeno generatorių. 0.22 m/s tunelio greitis. Didžiausia konvejerio apkrova - 160 kg. Skverbtis iki 37 mm. Priartinimas iki 64x. Bagažo tikrinimo aparatas gali išsaugoti iki 100 000 vaizdų realiu laiku.

**PRIETAISO PRIVALUMAI**

- Dvigubas rentgeno generatorius
- 0.22 m/s tunelio greitis
- Didžiausia konvejerio apkrova - 160 kg
- Skverbtis iki 37 mm
- Pažangus vaizdo apdorojimas
- Išsaugo iki 100 000 vaizdų realiu laiku
- Priartinimas iki 64x
- Atitinka visas normas taikomas rentgeno aparatams
- CE ženklinimas

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

**Bendri parametrai:**

- Tunelio matmenys: 660 x 501 mm
- Konvejerio aukštis: 700 mm
- Konvejerio greitis: 0.22 m/s
- Maksimalus objekto dydis: 650 x 500 mm
- Maksimali konvejerio apkrova: 160 kg (tolygiai paskirstyta)
- Skverbtis: standartinė: 35 mm, tipinė: 37 mm
- Rezoliucija: (laidų aptikimas): standartas: 39AWG, tipinis: 40AWG
- Įsiskverbimo rezoliucija: Φ0.127 mm metalinė linija
- Erdvinė rezoliucija: horizontaliai: Φ1.0 mm, vertikaliai: Φ1.0 mm
- Pralaidumas: 1600 vnt/val
- Triukšmo lygis: 54 dB(A)
- Garso slėgio lygis: <70 dB(A)

- Laikymo sąlygos: temperatūra nuo -20°C iki 60°C, drėgmė 10%-95% (be kondensacijos)
- Įtampa: 110,220 VAC + 10%/ -10% 50 Hz / 60 Hz±3 Hz
- Energijos sąnaudos: 1.2 kVA
- Svoris: 800 Kg
- Matmenys: 2330 x 1357 x 1331 mm

**Saugumas:**

- Dozė per patikrinimą: 4.6uSv
- Išorinė dozė: <1uSv / h
- Juostos sauga: garantija ISO1600

**Rentgeno generatorius:**

- Kiekis: 2 generatoriai
- Anodinės įtampos aušinimas: 160 kV cp • hermetiškai uždaryta alyvos vonia
- Bangos kryptis: horizontaliai ir vertikaliai

**Vaizdavimo sistema:**

- Pilki lygiai: 65536
- Vaizdo pristatymas: B/W, spalvotas Hi Mat Plus
- Skaitmeninė vaizdo atmintis: 1280 x 1024 / 24 bit
- Vaizdo įvertinimo funkcijos: VARI-MAT 02, OS, High, Low, NEG
- Priartinimas: 64×
- Ekranas: du 17” plokšti LCD ekranai
- Vaizdų išsaugojimas: iki 100,000 vaizdų

**Papildomos funkcijos:**

- Bagažo skaitiklis
- Vartotojo ID numeris
- Bagažo žymėjimo sistema (akustinė)
- Darbo režimo rodymas
- USB 2.0 sąsaja

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**


## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856