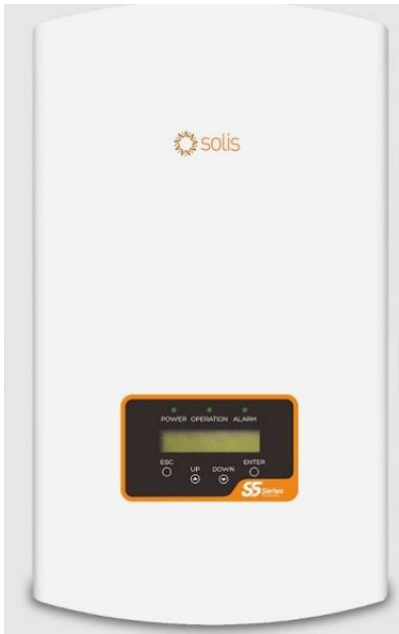


# Inverteris Solis S5 8 kW trifazis, du MPP žiedai, 97,9 % efektyvumas

**Kaina:****773.76 € (be PVM)****936.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## INVERTERIS SOLIS S5 8 KW TRIFAZIS, DU MPP ŽIEDAI, 97,7 % EFEKTYVUMAS

Inverteris Solis S5 8 kW yra efektyvus ir patikimas įrenginys saulės energijos sistemoms. Su dviem MPP žiedais ir 97,9 % efektyvumu, jis leidžia efektyviai konvertuoti saulės energiją ir valdyti energijos srautus, užtikrinant aukštą našumą.

**PRIVALUMAI**

- Aukštas efektyvumas (iki 97,7 %), užtikrinantis mažesnius energijos nuostolius
- 2 MPP žiedai leidžia optimaliai valdyti modulius skirtingose stygose
- Kompaktiškas dizainas ir IP66 klasės atsparumas aplinkos poveikiui
- Platus įtampos diapazonas suteikia lankstumo sistemos projektavime

- Pažangus apsaugos mechanizmas nuo viršįtampių, perkaitimo ir kitų trikdžių
- Platus įtampos diapozonas bei žema paleidimo įtampos riba
- Išmanus valdymas
- Keletas apsaugos lygių
- Paprastas montavimas ir priežiūra

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimali generuojama saulės elektrinės galia: 12 kW
- Maksimali įeinanti įtampa: 1100 V
- Nominali įtampa: 600 V
- Paleidimo įtampa: 180 V
- MPPT žiedo įtampos diapazonas: 160-1000 V
- Maksimali įeinanti srovė: 16 A / 16 A
- Maksimali trumpojo jungimo srovė: 25 A / 25 A
- MPPT žiedų skaičius: 2
- Nominali išėjimo galia: 8 kW
- Maksimali tariamoji išėjimo galia: 8,8 kVA
- Maksimali išėjimo galia: 8,8 kW
- Nominali elektros tinklo įtampa: 3 / N / PE, 220 V / 380 V / 230 V / 400 V
- Nominalus elektros tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz
- Nominali elektros tinklo srovė: 12,2 A / 11,5 A
- Maksimali elektros tinklo srovė: 12,7 A
- Maksimalus efektyvumas (EU): 97,9 %
- DC srovės polių sukeitimo apsauga: taip
- Trumpojo jungimo apsauga: taip
- Apsauga nuo išėjimo viršsrovių: taip
- Tinklo stebėjimas: taip
- Temperatūrinė apsauga: taip
- Integruotas DC išjungėjas: taip
- Topologija: be transformatorių
- Įrenginio elektros sąnaudos: < 1 W
- Įrenginio veikimo temperatūra: nuo -25 °C iki +60 °C
- Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas: 0-100 %
- Apsaugos klasė: IP66
- Vėsinimas: natūrali konvekcija
- Saugos standartai: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- DC jungtis: MC4
- AC jungtis: terminalinės jungtis
- Ekranas: LCD
- Informacijos perdavimas: RS485; Wifi / GPRS kaip papildoma funkcija

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856