


# Sulankstomos sieninės aliuminio-magnio lydinio kopėčios ADA Wall-Mounted (ištraukiama, prie sienos montuojama konstrukcija)

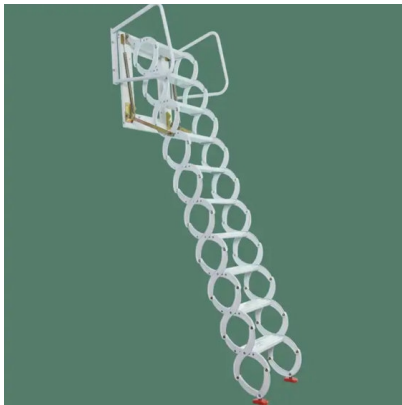

## SULANKSTOMOS SIENINĖS ALIUMINIO-MAGNIO LYDINIO KOPĖČIOS ADA WALL-MOUNTED (IŠTRAUKIAMA, PRIE SIENOS MONTUOJAMA KONSTRUKCIJA)

ADA Wall-Mounted ištraukiamos kopėčios tai kompaktiškas ir tvirtas sprendimas patogiam priėjimui prie palėpės, antresolės, lofto, stogo, garažo ar techninių patalpų, kur grindų erdvė yra ribota. Konstrukcija tvirtinama tiesiai prie sienos greta angos, o segmentinis sulankstomas mechanizmas leidžia kopėčias greitai išskleisti naudojimui ir kompaktiškai suskleisti, kai jos nereikalingos.

Kopėčių sistema pagaminta iš atsparaus aliuminio-magnio lydinio, pasižyminčio mažu svoriu, antikoroziiniu paviršiumi ir ilgaamžiškumu. 3 mm storio šoninės sijos suteikia konstrukcijai tvirtumo, o nerūdijančio plieno kniedės bei S formos jungiamieji elementai užtikrina stabilų ir saugų lipimą. Dvi galvanizuoto manganinio plieno spyruoklės palaiko sklاندų kopėčių išskleidimą ir sulankstymą.

Patogumui įrengti platūs 40 × 14 cm neslidūs aliuminio profilio laipteliai, dvigubi turėklai ir grindis tausojančios guminės atramos. Šios kopėčios tinkamos naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis, o montavimas ant sienos nereikalauja lubų konstrukcijos keitimo.

### PRIVALUMAI

- Tvirta 3 mm storio aliuminio-magnio lydinio konstrukcija, atspari apkrovoms ir korozijai
- 300 kg leistina apkrova tinka intensyviam naudojimui
- Ištraukiamas segmentinis mechanizmas maksimaliai taupo vietą
- Platūs neslidūs 40 × 14 cm aliuminio profilio laipteliai stabiliai atramai
- Dvigubi turėklai užtikrina saugesnį lipimą
- Galvanizuoto Mn plieno spyruoklės sklاندžiam išskleidimui ir sulankstymui

- Paprastas sieninis montavimas be papildomų konstrukcinių darbų
- Tinka palėpėms, loftams, stogams, garažams, rūsio patalpoms ir lauko zonoms
- Galimos spalvos: balta, juoda, mėlyna, oranžinė

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: ADA Wall-Mounted Aluminium Attic Ladder
- Konstrukcija: ištraukiama, segmentinė, sieninio montavimo
- Montavimo rėmo dydžiai: 50 × 70 cm (lubų aukščiui iki 3,3 m) / 60 × 80 cm (iki 3,5 m)
- Rekomenduojamas aukštis: iki 3,5 m (12-14 pakopų, priklausomai nuo aukščio)
- Leistina apkrova: 300 kg
- Šoninių sijų medžiaga: aliuminio-magnio lydinys, 3,0 mm
- Laiptelių medžiaga: aliuminio profilis
- Laiptelių dydis: 40 × 14 cm
- Pakopų žingsnis: ~25 cm
- Rėmo medžiaga: aliuminio lydinys
- Spalvos: balta, juoda, mėlyna, oranžinė
- Pritaikymas: palėpės, antresolės, loftai, garažai, stogai, sandėliavimo ir techninės patalpos
- Tvirtinimas: varžtinis montavimas prie sienos
- Garantija: 3 metai

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856