


# Žemo profilio platforma FLPC-1 su indikatoriumi DFWL 600 kg

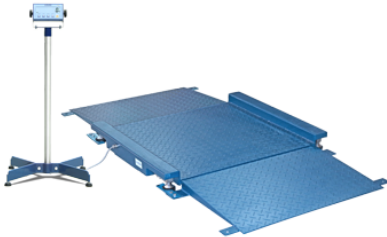

Įrengimo pavyzdys su DFWL indikatoriumi ir CSP38 stulpeliu

**Kaina:****1130.45 € (be PVM)****1367.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ŽEMO PROFILIO PLATFORMA FLPC-1 SU INDIKATORIUMI DFWL 600 KG

Žemo profilio platforma su 500 mm rampa. Platforma yra dažytos plieninės konstrukcijos ir languotu apkrovos paviršiumi. Idealiai tinka vežimėliams ir padėklų krautuvams svėrti dėl abiejose pusėse esančių užvažiavimo rampų ir šoninių bortų. Standartinė versija tiekama su patvirtintais apkrovos elementais.

Su 4350 omų nikeliu dengto plieno apkrovos elementais, patvirtintais pagal OIML R60 C3 standartus (3000 padalų), IP67 apsauga. Plieninė konstrukcija ir rifliuotas paviršius, dažytas milteliniu būdu, RAL 5007 mėlyna spalva.

Svarstyklės turi hermetišką jungiamąją dėžutę, IP67 apsaugos laidus su ekranuotu 5 m ilgio kabeliu prijungimui prie indikatoriaus.

### SVARSTYKLIŲ PRIVALUMAI

- Žemo profilio platforma su 500 mm rampa
- Dažyto plieno konstrukcija su rifliuotu paviršiumi
- Idealiai tinka vežimėliams ir padėklų krautuvams svėrti dėl abiejose pusėse esančių užvažiavimo rampų ir

šoninių bortų

- Standartinė versija tiekama su indikatoriumi DFWL (papildomai galima užsakyti metrologinę patikrą, stovą)
- Reguliuojamos, nuo smūgių apsaugotos šarnyrinės kojelės ir gulsčiukas

### **INDIKATORIAUS PRIVALUMAI**

- Universalus skaitmeninis svorio indikatorius DFWL lengvai programuojamas, bei naudojamas
- Tai aukšto našumo ir patikimumo indikatorius
- Platus funkcijų ir sąsajų pasirinkimas daro šį indikatorių tinkamu pasirinkimu skirtingiems pramonės ir komercijos taikymams
- Šis indikatorius tinka palečių vežimėliams, šakiniams krautuvams, taip pat automobilinėms svarstyklėms
- Galima CE-M metrologinė patikra pagal OIML R-76 / EN 45501 standartą

### **SVARSTYKLIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Platformos dydis: 800 x 800 x 48 mm
- N° apkrovos elementai: 4 x 250 kg
- Svėrimo diapazonas: 600 kg
- Padalos vertė: 200 g
- Maitinimas: 12 V adapteriu

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856