
Aukštas sukamasis turniketas Gastop BAL-1-4

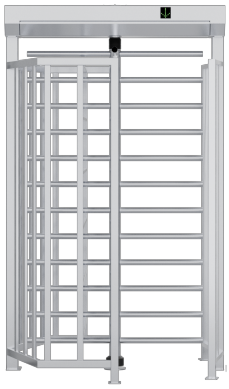

AUKŠTAS SUKAMASIS TURNIKETAS GASTOP BAL-1-4
BAL-1-4 yra sustiprintos konstrukcijos pilno aukščio sukamasis turniketas su keturių sekcijų rotoriumi ir viena praėjimo sekcija, skirtas asmenų srauto kontrolei aukštos rizikos objektuose, kur būtina patikima prieigos priežiūra ir apsauga nuo neleistino patekimo. Keturių sekcijų rotorius padidina pralaidumą ir riboja dviejų asmenų vienu metu praėjimo galimybę. Sustiprintas korpusas, praėjimo forma ir padidinti įrenginio matmenys sumažina fiziniu smurtu neautorizuoto pralaužimo galimybę.
Mechanizmas ZABR3 – elektromechaninis su varikliu, palaikančiu rotoriaus sukimąsi. Prietaisas turi LED piktogramas, dvikryptį veikimą, elektroninę valdymo sistemą ir Plug&Play konfigūraciją. Korpusas gaminamas pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas AISI304, karštai cinkuotas plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas.
Komplektacija: turniketas BAL-1-4 (ZABR3) pasirinktos apdailos konfigūracijos.
Pasirinktinai: apdailos konfigūracija (NNN / OOO / MMN / OON); atvėrimo režimas maitinimo gedimo atveju. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Sustiprintos konstrukcijos vandalizmo atsparus dizainas
• Keturių sekcijų rotorius – didesnis pralaidumas, mažesnė dviejų asmenų vienu metu praėjimo rizika
• Padidinti įrenginio matmenys – mažesnė neautorizuoto pralaužimo galimybė
• Patikimas užraktas su slopinimo sistema
• Elektromechaninis variklis rotoriaus sukimąsi palaikymui
• LED piktogramos vizualinei signalizacijai
• Dvikryptis veikimas
• Lengva integracija su bet kokia prieigos kontrolės sistema
• Plug&Play konfigūracija
• Montavimas cheminiais inkarais
• Pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas, cinkuotas arba miltelinu būdu dažytas plienas
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Mechanizmo tipas: ZABR3 – elektromechaninis (variklis)
• Maitinimo įtampa: 24 V DC
• Maks. srovės sąnaudos: 2,5 A

• Min. srovės sąnaudos: 0,7 A
• Valdymo signalas: konfigūruojamas, iki 1 sek.
• Grįžtamasis signalas: bekontaktis NO/NC
• Praėjimo sekcijų skaičius: 1
• Rotoriaus sparnų skaičius: 4
• Apsaugos klasė: IP43
• Darbinė temperatūra: −25 iki +50 °C
• Laikymo temperatūra: −30 iki +60 °C
• Santykinė aplinkos drėgmė: 10–80 %
• MTBF: 5–10 mln. ciklų
• Svoris: ~240 kg
• Matmenys: aukštis 2 511 mm; gylis 2 120 mm; plotis 1 502 mm
• Montavimas: cheminiais inkarais

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856