
Aukštas sukamasis turniketas Gastop BAL-2-I

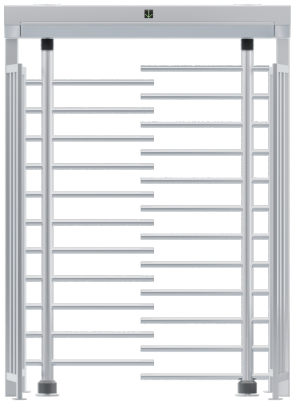

AUKŠTAS SUKAMASIS TURNIKETAS GASTOP BAL-2-I
BAL-2-I yra sustiprintos konstrukcijos pilno aukščio sukamasis turniketas su dviem plačiomis praėjimo sekcijomis, skirtas techninėms perėjoms – asmenims su negalia ir smulkių krovinių transportavimui saugomose zonose. Praėjimo plotis – 1 040 mm kiekvienoje sekcijoje. Prietaisas komplektuojamas su dviem ZABR3 mechanizmais. Naudojamas bilietų kontrolės punktuose, oro uostuose, pasienio perėjose, valdžios įstaigose, sporto objektuose ir biurų pastatuose.
Mechanizmas ZABR3 (2×) – elektromechaninis su variklius, palaikančiu rotoriaus sukimąsi abiejose sekcijose. Prietaisas turi LED piktogramas, dvikryptį veikimą, elektroninę valdymo sistemą ir Plug&Play konfigūraciją. Korpusas gaminamas pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas AISI304, karštai cinkuotas plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas.
Komplektacija: turniketas BAL-2-I (ZABR3 × 2) pasirinktos apdailos konfigūracijos.
Pasirinktinai: apdailos konfigūracija (NNN / OOO / MMN / OON); atvėrimo režimas maitinimo gedimo atveju. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Dvi plačios praėjimo sekcijos – didesnis pralaidumas neįgaliesiems ir krovinių transportavimui
• Praėjimo plotis 1 040 mm kiekvienoje sekcijoje
• Patikimas užraktas su slopinimo sistema
• Du elektromechaniniai varikliai – po vieną kiekvienai sekcijai
• LED piktogramos vizualinei signalizacijai
• Dvikryptis veikimas
• Lengva integracija su bet kokia prieigos kontrolės sistema
• Plug&Play konfigūracija
• Montavimas cheminiais inkarais
• Pasirenkama apdaila: nerūdijantis plienas, cinkuotas arba miltelinu būdu dažytas plienas
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Mechanizmo tipas: ZABR3 × 2 – elektromechaninis (variklis)
• Maitinimo įtampa: 24 V DC (× 2)
• Maks. srovės sąnaudos: 2,5 A (× 2)
• Min. srovės sąnaudos: 0,7 A (× 2)
• Valdymo signalas: konfigūruojamas, iki 1 sek.
• Grįžtamasis signalas: bekontaktis NO/NC
• Praėjimo sekcijų skaičius: 2

- Vienos sekcijos praėjimo plotis: 1 040 mm
- Apsaugos klasė: IP43
- Darbinė temperatūra: −25 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: −30 iki +60 °C
- Santykinė aplinkos drėgmė: 10–80 %
- MTBF: 5–10 mln. ciklų
- Svoris: ~340 kg
- Matmenys: aukštis 2 500 mm; gylis 2 121 mm; bendras plotis 2 294 mm
- Montavimas: cheminiais inkarais

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856