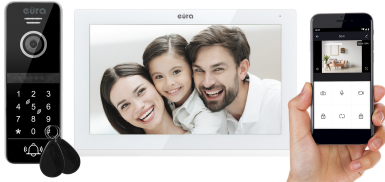


Vaizdo domofonas Eura VDP-97C5 White

**Kaina:****422.77 € (be PVM)****511.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Vaizdo domofonas Eura VDP-97C5 White

Eura VDP-97C5 White vaizdo domofonas yra sprendimas naudotojams, ieškantiems įrenginio, kuriuo būtų galima kontroliuoti įėjimo į nuosavybę zoną. Vaizdo domofonas veikia 1080P raiška. VDA-08C5 monitorius su 7 colių jutikliniu ekranu leidžia įrašyti vaizdus arba įrašyti vaizdo įrašus į mikro SD kortelę, kurios didžiausia talpa - 128 GB. AHD vaizdo signalas leidžia monitoriui veikti 1024x 600 dpi raiška, užtikrinančia aukščiausią vaizdo kokybę.

Įrenginyje įmontuotas "WiFi" modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant "Tuya" programėlę, prieinamą "Android" ir "iOS" platformoms. Paspaudus išorinėje kasetėje esantį iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas monitorius ir išmanusis telefonas su mobiliąja programėle, todėl naudotojas gali atsilipti į skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartų automatą, daryti nuotraukas ir įrašinėti vaizdo įrašus pokalbio metu.

Ant paviršiaus montuojama lauko kasetė VDA-50C5 puikiai tinka siauram stulpeliui. Ji pagaminta iš aliuminio lydinio ir yra atspari atmosferos poveikiui (apsaugos klasė - IP65). Kasetėje sumontuota 1080p raiškos vaizdo kamera su objektyvu, kurio horizontalus matymo laukas yra 120°, o vertikalus - 60°. Įeiti į patalpas galima naudojant belaidį skaitytuvą, skirtą 13,56 MHz "Mifare" standarto raktams ir kortelėms, arba klaviatūrą, įrašius PIN kodą. Be visa to, išorinė kasetė turi infraraudonųjų spindulių naktinį apšvietimą.

Vaizdo domofoną galima išplėsti naudojant papildomą išorinę kasetę, 5 pavaldžius monitorius ir 2 IC-00C5 kameras.

TECHNINIAI PARAMETRAI MONITORIUS

- Maitinimo įtampa: 12-15 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: CVBS, CVI, TVI, AHD
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: N.O. kontaktas Maksimalus DC 24V/ 1A
- Užrakto įjungimo laikas: 2 s


- Energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 2 W / 8 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 7 coliai
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano skiriamoji geba: 1024 × 600 taškų
- Išvesties tipai: N.O. kontaktas Max DC 24V / 1A
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): taip (128 GB, 10 klasės)
- Melodijų skaičius: 12
- Laisvų rankų įranga: taip
- Įmontuotas "WiFi" modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11 b/g/n
- Didžiausia spinduliuojama galia: < 5 mW
- Darbinis dažnis: 2,4 GHz
- Darbinės temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Monitoriaus matmenys (A x P x G): 125 x 190 x 20 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 385 g

IŠORINĖ KASETĖ

- Maitinimo įtampa: 12V DC
- Energijos suvartojimas (budėjimo režimas / veikimas): 1,2 W / 5 W
- Montavimo būdas: išorinė kasetė montuojama ant paviršiaus
- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: spalvotas CMOS 1/3"
- Artumo skaitytuvas: taip
- Skaitytuvo veikimo dažnis: 13,56 kHz (MIFARE)
- Didžiausia skaitytuvo spinduliuotės galia: <10 mW
- Šifras: taip
- Apsauginis skydelis: ne
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: N.C. relė & N.O. 1A/ 24VDC
- Kameros žiūrėjimo kampas horizontaliai / vertikalčiai: ~ 60° ir 120°
- Naktinis apšvietimas: IR šviesos diodai
- Apsaugos klasė: IP65
- Darbinės temperatūros diapazonas: -20°C ~ +50°C
- Matmenys (A x P x G): 133 x 48 x 19 mm
- Grynasis svoris: 245 g
- Naktinis apšvietimas: IR šviesos diodai

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 200 x 290 x 95 mm
- Bendrasis svoris: 1400 g
- Pakuotės tipas: kartonas



REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856