Atveriamų kiemo vartų automatika SOMMER Twist 200 E (390 mm)

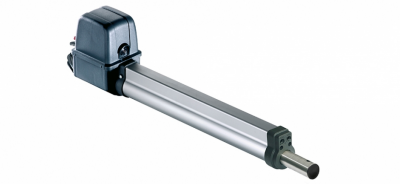

Kaina:
459.96 € (be PVM)
556.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer kiemo vartų automatika
SOMMER (Vokietija) yra vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, automatines žaliuzes bei nuotolinio valdymo sprendimus namams. SOMMER kiemo vartų automatikos asortimentą sudaro sistemos, skirtos individualių namų bei komercinių objektų atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams. Galime pasiūlyti SOMMER kiemo vartų pavaras tiek nedideliems, tiek didelių gabaritų, net iki 1000 kg sveriantiems vartams.

Atveriamų kiemo vartų automatika SOMMER Twist 200 E

Galinga SOMMER atveriamų kiemo vartų automatika vartams su sąvaromis iki 2,5 m pločio. Automatinių vartų pavara sumažina vartų atidarymo/ uždarymo greitį prieš užbaigiant veiksmą, taip išvengiant vartų ir automatikos pažeidimų.

Atveriamų kiemo vartų automatika pasižymi plačiu atvėrimo kampu – 120°, kas leidžia vartus montuoti įvažiavimuose, esančiuose įkalnėse, ir papildomais saugos elementais: foto akimis, saugaus kontakto juostelėmis ir kita įranga.

Ši kiemo vartų pavara pagaminta Vokietijoje.

Kiemo vartų automatikos komplektą sudaro
2 kiemo vartų pavaros, valdymo blokas, nuotolinio valdymo pultelis Pearl

---

Dalinė vartų atidarymo funkcija leidžia atidaryti tik dalį vartų ir į kiemą patekti pėsčiomis ar dviračiu, tai yra itin patogu, nes nėra būtinybės montuoti papildomų vartelių.
Automatinio užrakto funkcija automobiliui pravažiavus ir automatinio užsidarymo funkcija praėjus nustatytam laikui.
Kiemo vartų judėjimas stebimas pagal standartą EN 12445. Nuolatiniai testavimai ir programuojamos jėgos reikšmės leidžia pastebėti aplinkos pokyčius (temperatūrą, mechaninius vartų pažeidimus, šaltį ir ledą) ir juos kompensuoti.
Automatinis užraktas neleidžia vartų atverti mechaniškai. Be automatinio užrakto vartų sąvarą būtų galima pažeisti automobiliu arba juos pažeistų staigus stiprus vėjo gūsis.
Esant elektros tiekimo sutrikimams vartus galima atverti mechaniškai naudojantis raktu.
Automatikos pajungimas yra ne vartų apačioje, tai sumažina pažeidimų galimybę dėl montavimo aukščio. Dėl šios priežasties kiemo vartus galima montuoti žemiau, taip padidinat saugumą ir pagerinant objekto išvaizdą.
Galimybė kombinuoti automatiką: jei aktyvi kiemo vartų sąvara yra maža, galima naudoti silpnesnę automatiką nei plačiai vartų sąvarai. Automatiką kombinuoti galima su vartų automatikomis Twist 350 ir Twist XL.
Vartų automatika valdoma SOMloq2 radijo kontrolės sistema, kuri užtikrina maksimalų saugumą, kadangi šifruojama AES 128 bitų šifru. Taip pat sistema pasižymi aukštu radijo diapazonu.
Itin geras selektyvumas: radijo imtuvas gali atskirti savo signalą nuo kitų ir saugiai jį priimti.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Tipas	atveriamų kiemo vartų pavara
Maksimalus kiemo vartų sąvaros svoris	300 kg (esant maksimaliam sąvaros pločiui 1,5 m)
Maksimalus kiemo vartų sąvaros plotis	2,5 m (esant maksimaliam sąvaros svoriui 200 kg)
Maksimalus išsiskleidimas	390 mm
Maitinimas	AC 220–240 V; DC 24 V; 50/ 60 Hz
Veikimo temperatūros diapazonas	nuo -30°C iki +70°C
Apsaugos klasė	automatika IP44; valdymo blokas IP65

Reikalingas individualus kiemo vartų automatikos sprendimas?
Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų atveriamiems kiemo vartams. **Susisiekite su mumis** - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia kiemo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame kiemo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856