

Oro srauto matavimo rinkinys su multifunkciniu TESTO 400 matuokliu, 16 mm mentelinio zondo ir kitais jutikliais

**Kaina:****2323.93 € (be PVM)****2811.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro srauto matavimo rinkinys su multifunkciniu TESTO 400 matuokliu, 16 mm mentelinio zondo ir kitais jutikliais

Rinkinys skirtas vidaus patalpų oro kokybės specialistams, orientuotiems į oro srauto matavimus šildymo, vėdinimo sistemose.

Komplektą sudaro:

- Matuoklis Testo 400, DataControl programinė įranga, silikoninės žarnos, maitinimo laidas, gamyklinis kalibravimo protokolas, instrukcija
- 16 mm Bluetooth® mentelinis zondas (su rankenos adapteriu ir Bluetooth® rankena, 4 x AA tipo baterijomis, teleskopu ištempiamu iki 1 metro, gamyklinis kalibravimo protokolas)
- Mentelinio zondo galva (Ø 100 mm) su temperatūros jutikliu, matavimo gaubto laikiklis, gamyklinis kalibravimo protokolas
- Drėgmės/temperatūros zondo galva, gamyklinis kalibravimo protokolas
- 90° kampo jungtis mentelinių zondų prijungimui
- Transportavimo dėklas

Multifunkcinis matuoklis TESTO 400

Multifunkcinis TESTO matuoklis galintis matuoti oro srautą, temperatūrą, drėgmę, slėgį, apšviestumą, spinduliavimo šilumą, turbulenciją, CO ir CO₂ parametrus (priklausomai nuo pasirinkto jutiklio tipo). Turi integruotą diferencinio slėgio jutiklį, jutiklinį ekraną, intuityvų valdymą. Pasižymi preciziškais matavimais.

[Plačiau apie matuoklį >](#)

Bluetooth® Ø 16 mm mentelinis zondas (skaitmeninis) su temperatūros jutikliu

Zondas matuoja oro greitį ir temperatūrą. Matavimo duomenys į TESTO 400 matuoklį perduodami Bluetooth ryšiu, net iš 20 metrų atstumo. Zondas turi teleskopą, kuris gali būti ištemptas iki 1 metro ilgio.

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -10 iki +70 °C
- Tikslumas: ±1.8 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

Oro greičio matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.6 iki 50 m/s
- Tikslumas: ±(0.2 m/s + 1 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 0.6 iki +40 m/s); ±(0.2 m/s + 2 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 40.1 iki 50 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

Bendri parametrai:

- Laikymo temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Matmenys: 790 x 50 x 40 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Teleskopo ilgis: 1000 mm
- Zondo galvos skersmuo: 16 mm
- Teleskopo skersmuo: 16 mm
- Baterija: 4 x AA tipo baterijos, darbo trukmė 70 val.
- Duomenų perdavimas: per Bluetooth®, diapazonas 20 m
- Svoris: 425 g

100 mm mentelinio zondo galva

Matuoja srauto greitį ir temperatūrą. Gali būti tvirtinama prie Bluetooth arba laidinio laikiklio.

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C

Greičio / tūrio srauto matavimas:

- Diapazonas: nuo 0.3 iki 35 m/s
- Tikslumas: ±(0.1 m/s + 1.5 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 0.3 iki 20 m/s); ±(0.2 m/s 1.5 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 20.01 iki 35 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

Kiti parametrai:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 180 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo skersmuo: 100 mm
- Svoris: 125 g

Drėgmės / temperatūros zondas

NTC temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
- Tikslumas: ± 0.3 °C (diapazone nuo +15 iki +30 °C); ± 0.5 °C (kituose diapazonuose)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas: $\pm(0.6$ %RH + 0.7 nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 0 iki 90 %RH); $\pm(1.0$ %RH + 0.7 % nuo matavimo vertės) (diapazone nuo 90 iki 100 %RH)
- Rezoliucija: 0.01 %RH


Kiti parametrai:

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 160 x 28 x 28 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Zondo veleno skersmuo: 12 mm
- Svoris: 20 g

Platus įvairių matavimo zondu pasirinkimas

Matuokliui TESTO 400 taip pat galime pasiūlyti turbulencijos, apšvietimo, slėgio, mentelinius ir karštos vielos oro srauto, įvairių kombinacijų CO₂, CO, drėgmės, temperatūros jutiklius, Pito vamzdelius.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.

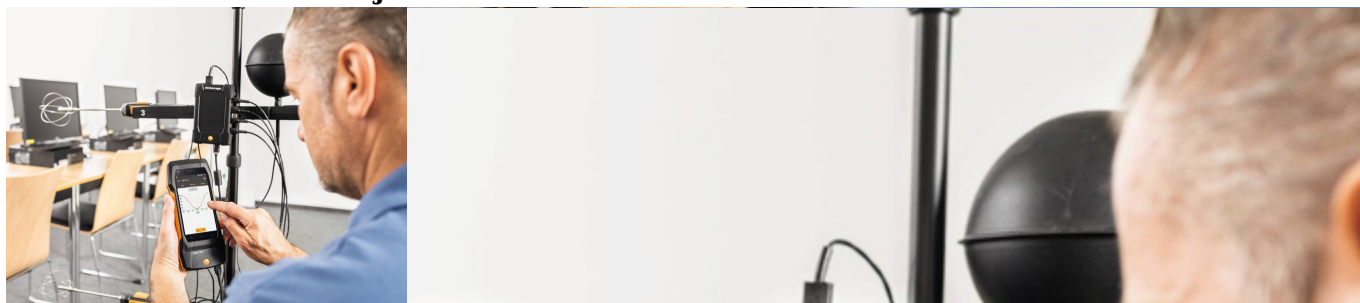

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856