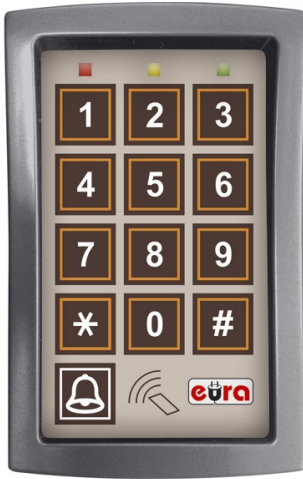


Durų kodinis užraktas AC-13A1

**Kaina:****63.84 € (be PVM)****77.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Durų kodinis užraktas AC-13A1

Durų kodinis užraktas/ spyna AC-13A1 yra AC-03A1 spynos įpėdinė, kuri skirta naudoti apsaugos sistemose. Užraktas gali veikti savarankiškai arba kaip didesnės sistemos dalis. Įeigos kontrolę galima vykdyti naudojant artimojo ryšio kortelę, skaitmeninį PIN kodą arba kortelę ir kodą vienu metu.

Įrenginys turi 3 išėjimus - 2 relines ir 1 tranzistorinį (mažos srovės), kuriais galima valdyti atskiras zonas (įėjimus į objektą arba įvairius elektros prietaisus). Pavyzdžiui: pirmoji zona gali būti prijungta prie elektromagnetinės spynos, atidarančios vartus, antroji - prie spynos, atidarančios įėjimo duris, o trečioji - prie automatinį įėjimo vartų. Kitas sprendimas gali būti: viena zona gali būti naudojama įjungti ir išjungti centralę, o antroji zona - valdyti durų ar vartų atidarymo įrenginį. Visos spynos funkcijos programuojamos naudojant skaitmeninę klaviatūrą.

Užprogramavus įrenginį, vėliau 3 zonas galima valdyti 4 būdais:

- Su belaidžio ryšio kortele;
- Su individualiu prieigos kodu (galima programuoti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio kodus);
- Su belaidžio ryšio kortele ir papildomu PIN prieigos kodu;
- Naudojant artimojo ryšio kortelę ir bendrą PIN prieigos kodą.

Prietaise taip pat įrengta:

1. "Wiegand" standarto ryšio prievadas, leidžiantis spyną naudoti sudėtingesnėse įeigos kontrolės, įmonės darbo laiko registravimo ir kt. sistemose;
2. Papildomi tranzistoriniai išėjimai, atliekantys įvairias naudingas funkcijas;
3. Specialiais įėjimais ir išėjimais, skirtais papildomiems įrenginiams prijungti (signalizacija, išėjimo mygtukas, magnetinis durų atidarymo jutiklis, antros spynos prijungimas);
4. Išėjimas skambučiui prijungti.

AC-13A1 spyna skirta montuoti ant paviršiaus. Ji įdėta į hermetišką korpusą, todėl ją galima įrengti praktiškai bet kur - tiek pastato viduje, tiek išorėje. Ji visiškai atspari atmosferos poveikiui. Specialus apsaugos nuo pažeidimų jungiklis "Tamper Switch" ir speciali signalizacijos išvestis leidžia spyną prijungti prie išorinės signalizacijos sistemos.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimo įtampa: 11-15 V DC
- Ryšio tipas: laidinis
- Užrakto įjungimo laikas: 1 ~ 99999 s (programuojamas iš klaviatūros)
- Apsaugos klasė: IP55
- Bekontaktis skaitytuvas: taip (kortelė, raktų pakabukas)
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Energijos suvartojimas - budėjimo / darbo režimas: 60 mA / 150 mA
- Išėjimų tipai 1 išėjimas: maitinimo tinklas N.C. & N.O. 3A / 12VDC; 2 išėjimas: relė N.C. & N.O. 1A/ 24VDC; 3 išėjimas: N.O. (tranzistorius) 100mA/24VDC
- Skambučio išėjimas: N.O. 1A/ 24VDC
- Montavimo būdas: ant paviršiaus
- Durų tipas: tinka visoms durims
- Skaitytuvo veikimo dažnis: 125 kHz
- RF ID nuskaitymo diapazonas: iki 10 cm
- Veikimo režimai: tik kortelė / kortelė arba kodas / kortelė + kodas
- Didžiausias naudotojų skaičius: 1000 kodų / kortelių / kodų + kortelių (1 zona), +50 priverstinių kodų; 100 kodų / kortelių / kodų ir kortelių (2 zona), +10 priverstinių kodų; 100 naudotojų kodų / kortelių / kodų + kortelių (3 zona), +10 priverstinių kodų
- Matmenys (A x P x G): 130 x 75 x 40 mm
- Wiegand: taip
- Šifras: taip
- Darbinės temperatūros diapazonas: -18°C ~ +70°C
- Grynasis svoris: 203 g

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 53 x 180 x 124 mm
- Bendrasis svoris: 343 g
- Pakuotės tipas: kartonas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856