

# Garažo vartų automatika SOMMER S9060 Pro+

**Kaina:****272.69 € (be PVM)****329.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Sommer garažo vartų automatika**

SOMMER garažo vartų pavaros pasižymi išmaniu darbu, saugumo savybėmis, lanksčiu pritaikymu individualiems poreikiams. SOMMER - tai vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės garažo vartų automatiką. Savo klientams galime pasiūlyti platų SOMMER garažo vartų pavarų pasirinkimą įvairaus dydžio pakeliamiesiems garažo vartams. SOMMER garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

**SOMMER**

## Garažo vartų automatika SOMMER S9060 Pro+

Garažo vartų automatika SOMMER S9060 pro+ iš viso SOMMER garažo vartų automatikos asortimento išsiskiria inovatyvumu. Sistema turi atskirą valdymo bloko korpusą, kuris leidžia automatiką valdyti žymiai patogiau. Valdymo bloką galima montuoti trimis būdais: priekyje ant sienos, gale ant sienos arba ant lubų. Prie išmanios garažo vartų pavaros galima prijungti skirtingus priedus ir taip išplėsti automatikos funkcionalumą pagal individualius poreikius.

**Garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.**



**SOMMER garažo vartų automatiką sudaro**

600N pakėlimo jėgos garažo vartų pavara, 2750 mm bėgelis, 1 nuotolinis valdymo pultelis Pearl Vibe.

---

## Radijo valdymo sistema


SOMloq2 radijo valdymo sistema perduoda ryšį dviem kryptimis, tai reiškia, kad galima gauti atsakymą apie siuntimo komandą arba durų padėtį. Sistema yra užkoduota 128 bitais: kodavimu, naudojamu internetinei bankininkystei. Yra galimybė siūstuvą suderinti su Somloq Rollingcode radijo valdymo sistema.

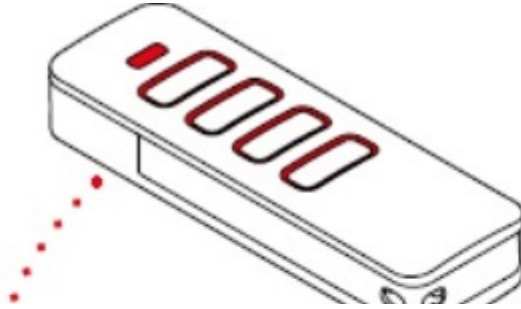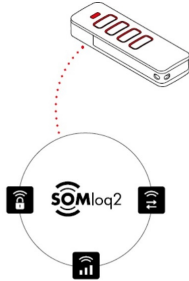

---

## Daug skirtingų priedų

Garažo vartų automatiką galima išplėsti naudojant skirtingus priedus: atminties išplėtimą, drėgmės jutiklį ir kitus. Modulinė sistema leidžia juos sumontuoti greitai ir lengvai. Papildomos priedų jungtys yra tiesiai ant vartų pavaros, todėl nereikia tiesti papildomų kabelių. Tai leidžia sutaupyti laiko ir pinigų.



---

## Aukščiausias garažo vartų automatikos lankstumo lygis

Montavimas ant sienos arba lubų naudojant atskirą Pro+ valdymo bloką. Ant lubų nereikia įrengti jokių papildomų maitinimo lizdų. Integruotas mygtukas valdymo bloko korpuse suteikia papildomą patogumą garaže.



---

Garažo vartų automatika yra universali - tinka visų tipų garažo vartams.

Garažo vartų pavarą galima montuoti ant lubų garažo priekyje / gale arba sienos.

Garažo vartų pavara yra taupanti energiją ir budėjimo režimu per metus sunaudoja vos apie <1 W, todėl yra ne tik ekonomiška, bet ir ekologiška.

Į vartų pavarą integruotas LED apšvietimas.

Elektros energijos tiekimo sutrikimo metu garažo vartų pavara gali veikti avariniu režimu (nes turi specialų atsarginį akumuliatorių).

Pavaros taupymo technologija užtikrina tylų pavaros veikimą, mažą nusidėvėjimą ir labai ilgą tarnavimo laiką. Garažo vartų pavara nereikalauja ypatingos priežiūros.

## Garažo vartų automatikos saugumo savybės

- Savaiminis užsirakinimas ir aktyvus slėgis kiekviename taške, kai bandoma įsilaužti (net ir naudojant vėdinimo funkciją);
- Akumuliatorius, užtikrinantis automatikos veikimą avariniu režimu, sutrikus elektros energijos tiekimui;
- Pavaros užrakinimo magnetas (apsauga nuo įsilaužimo), užrakinama bet kokioje padėtyje, net ir ventiliacijos funkcijos / dalinio atidarymo metu;
- Avarinis išjungimas, leidžiantis automatiką įjungti ir išjungti bet kurioje padėtyje;
- Dvikryptė, šifruota ir saugi radijo ryšio sistema SOMloq2;
- Nuolatinis RAM / ROM testavimas;
- Cikliškai patikrinti saugos įtaisai;
- Protinga diferencijavimo sistema atskirianti būtinas durų veikimo jėgas ir neįprastas kliūtis;
- Ilgalaikė įvykių atmintis;
- Saugus atidarymo ir uždarymo greitis;
- Grandinė, užtikrinanti didelę tempimo jėgą;
- Papildomai galima užsakyti signalizaciją / perspėjimo signalą, skirtą perspėti apie bandymą įsilaužti ar sutrukdyti garažo vartų uždarymą.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Maksimalus garažo vartų plotis / aukštis	4500 mm / 2750 mm
Maksimalus garažo vartų svoris	120 kg
Maksimali tempimo ir suspaudimo jėga	600 N
Maksimalus greitis	240 mm / sek



### Reikalingas individualus garažo vartų automatikos sprendimas?

Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų garažo vartams. [Susisiekite su mumis](#) - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia garažo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856