


Metalo tekinimo staklės (tarpcentrinis atstumas 750 į 2000 mm) Takang CH 1760 CH

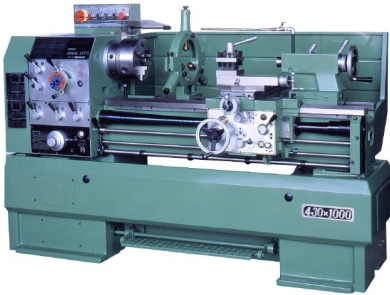

Metalo tekinimo staklės (tarpcentrinis atstumas 750 į 2000 mm) Takang CH 1760 CH

Tvirtos konstrukcijos, stabilios, ant rėmo tvirtinamos metalo tekinimo staklės, tinkančios sunkiems gamybiniams, remonto ir techninės priežiūros darbams bei mokymui. Staklės sumontuotos ant indukcinio būdu grūdinto ir šlifluoto stovo su žiaunomis iš labai tvirto, stabilumo suteikiančio ketaus. Su kojomis manevruojamu suklio stabdžiu, grūdintais ir šlifluotais pavaros krumpliaračiais, precizinio šlifavimo sukliu su guoliais trijuose taškuose, automatiniu suklio galvutės sutepimu bei apsaugine jungtimi nuo padavimo perkrovų.

Metalo tekinimo staklės parduodamos su: 1 greičio varikliu, blokuojamu pagrindiniu srovės jungikliu, griebtuvo apsauga su mikro jungikliu, halogenine darbo vietos apšvietimo įranga, galiniu purvasargiu, sukomplektuota aušinimo skysčio įranga, kumšteliniu lizdu, įvare, fiksuotais centrais, keturkampiu geležtės fiksuatoriumi, sriegių kalibru, fiksuotu arkliuku ir įrankių rinkiniu.

Papildoma įranga: plokščias diskas Ø 350 mm, padavimo diskas Ø 300 mm, galinis įrankių fiksuatorius, mikrometrinis išilginio padavimo ribotuvas, 4 pozicijų išilginio padavimo ribotuvas, mikrometrinis skersinio padavimo ribotuvas, kartu judantis arkliukas, kūginio tekinimo mechanizmas ir hidraulinė kopijavimo įranga.

Metalo tekinimo staklių Takang CH 1760 CH parametrai:

- Modelis: grininės metalo tekinimo staklės
- Konstrukcija: Suportas
- Tarpcentrinis atstumas, mm: 1500
- Centrų aukštis, mm: 215
- Tekinimo skersmuo virš stovo, mm: 430
- Tekinimo skersmuo virš skersinio šliaužiklio, mm: 245

- Tekinimo skersmuo žiaunose, mm: 660
- Tekinimo stovo plotis, mm: 300
- Suklio praeinamumas, mm: 58
- Priekinė suklio dalis: Camlock D1-6
- Suklio galvutės kūgis MK 6
- Galinės galvutės kūgis, MK: 4
- Pinolės eiga, mm: 150
- Pinolės skersmuo, mm: 58
- Suklio greitis, vnt.: 12
- Suklio greitis, aps./min.: 50-1800
- Išilginis padavimas, mm/aps.: 0,05-0,70
- Skersinio šliaužiklio eiga, mm: 220
- Viršutinio šliaužiklio eiga, mm: 180
- Skersinis padavimas, mm/aps.: 0,025-0,35
- Sriegių žingsnis, vnt.: 22
- Sriegių žingsnis, mm: 0,5-0,7
- Sriegių žingsnis, vnt.: 36
- Sriegių žingsnis, sriegiai/coliai: 56-4
- Variklio įtampa, V: 230/400 +/-10%, 3 fazės, 50-60 Hz
- Variklio galingumas, kW: 3,7
- Aušinimo skysčio pompa, kW: 0.09
- Svoris, kg: 1700

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856